

STALCO+

POWER TOOLS



2018

ELEKTRONARZĘDZIA
I OSPRZĘT

www.stalco.pl

STALCO+
POWER TOOLS

STALCO+

STALCO+
PERFECT
POWER TOOLS

STALCO+
PERFECT

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

HITACHI

SIECIOWE | AKUMULATOROWE | AGREGATY
OSPRZĘT DO ELEKTRONARZĘDZI



WYSOKA JAKOŚĆ

dla WYMAGAJĄCYCH

Z dumą przedstawiamy Państwu naszą nową linię elektronarzędzi STALCO POWERTOOLS

Po wielu latach testów, analiz i wytężonej pracy możemy pochwalić się wzbogaceniem naszej szerokiej oferty o linię elektronarzędzi wysokiej jakości. Na chwilę obecną wprowadzamy do sprzedaży 14 produktów z następujących grup:

- ✓ WIERTARKO - WKRĘTARKI AKUMULATOROWE
- ✓ WIERTARKI UDAROWE
- ✓ WKRĘTARKI SIECIOWE
- ✓ MŁOTY UDAROWE
- ✓ SZLIFIERKI KĄTOWE
- ✓ ŚWIATŁA ROBOCZE
- ✓ AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

Główny cel przyświecający nam podczas prac nad tworzeniem marki elektronarzędzi Stalco Power Tools to znalezienie równowagi pomiędzy niezawodnymi produktami, a przystępną ceną rynkową. Proces ten nie należał do łatwych biorąc pod uwagę ogromną konkurencję w postaci najtańszych elektronarzędzi często niezadawalającej jakości oraz rosnące wymagania użytkowników.

Wysoka klasa produktów Stalco Power Tools pozycjonuje naszą markę jako sprzęt dla wymagających amatorów jak i profesjonalistów.




OSPRZĘT DO ELEKTRONARZĘDZI

Pakiet elektronarzędzi wzbogaciliśmy o produkty z naszego wiodącego działu, czyli osprzętu do elektronarzędzi. Katalog ten zawiera pełną gamę naszego asortymentu z zakresu m.in. wiertel, tarcz, otwornic, brzeszczotów do wyrzynarek, dłut, bitów, frezów czy też tarników.

1. elektronarzędzia
STALCO
 POWER TOOLS

	wkrętarki akumulatorowe	5
	wiertarki/wkrętarki sieciowe	7
	szlifierki kątowe	8
	agregaty prądotwórcze	8











2. osprzęt do elektronarzędzi
STALCO

	wiertła	12
	dłuta	15
	brzeszczoty do wyrzynarek	16
	adaptery do otwornic	16
	otwornice	16
	wiertła i otwornice diamentowe	17
	frezy do drewna	18
	tarcze diamentowe	19
	piły tarczowe	19
	tarcze do cięcia i szlifowania	20
	szczotki czotowe i tarczowe	20
	uchwyty wiertarskie	21
	adapter SDS	21
	kamienie szlifierskie	21
	dyski szlifierskie	21

3. elektronarzędzia
metabo
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

	wkrętarki akumulatorowe	23
	szlifierki kątowe	25
	szlifierki	26
	wyrzynarki	29
	odkurzacze	29
	kapówki	30
	stołowe pilarki tarczowe	32

4. elektronarzędzia
HITACHI

	wkrętarki akumulatorowe	34
	wiertarki/młoty	36
	wyrzynarki	38
	szlifierki kątowe	38
	strug	39
	nożyce	39
	pilarki	40
	szlifierki	40
	mieszadła	41
	opalarki	42

5. osprzęt do elektronarzędzi
STALCO
PERFECT

	wiertła do metalu	46
	wiertła do betonu	48
	wiertła do drewna	50
	dłuta do betonu	51
	brzeszczoty do wyrzynarek	52
	otwornice diamentowe	53
	otwornica do betonu	53
	adapter do otwornic	53
	otwornica multi	53
	adapter do otwornic multi	53
	tarcze diamentowe	54
	tarcze do cięcia i szlifowania	54
	tarcze listkowe	56
	tarcza szlifierska ceramiczna	56
	tarniki do szlifierek	56

6. agregaty prądotwórcze
STALCO
PERFECT
 POWER TOOLS

		59
---	--	----



STALC⁺
POWER TOOLS

ELEKTRONARZĘDZIA

S-97110
WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA


UCHWYT WIERTARSKI	samozaciskowy
NAPIĘCIE AKUMULATORA [V]	12
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA [Ah]	2
MAX MOMENT OBR. TWARDY [Nm]	30
MAX MOMENT OBR. MIĘKKI [Nm]	22
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNI [Ø mm]	21
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W STALI [Ø mm]	10
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [obr/min] NISKA/WYSOKA	0-400 / 0-1450
MAX. ŚREDNICA UCHWYTU WIERTŁA [Ø mm]	10
WAGA Z AKUMULATOREM [kg]	0,98
REGULOWANE SPRZĘGŁO	TAK
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA	TAK
PRZYBLIŻONY CZAS ŁADOWANIA [min]	60

- Kompaktowa i lekka konstrukcja z akumulatorem litowo-jonowym
- Dwubiegowy mechaniczny przełącznik: wysokie-niskie obroty
- 18 stopniowo regulowane sprzęgło dla precyzyjnego ustawienia momentu obrotowego.
- Wygodny w obsłudze wyciągacz oraz przełącznik zmiany kierunku obrotów
- Wbudowana lampka led do oświetlania miejsca pracy
- Precyzyjny wyciągacz umożliwia płynne dostosowanie obrotów pracy
- **Wyposażenie standardowe:** ładowarka do akumulatorów, 2 akumulatory Li-Ion 12V 2.0Ah, bit Ph2 50mm



PLN NETTO

332,00


1

S-97115
WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA


UCHWYT WIERTARSKI	samozaciskowy
NAPIĘCIE AKUMULATORA [V]	18
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA [Ah]	2.0
MAX MOMENT OBR. TWARDY [Nm]	52
MAX MOMENT OBR. MIĘKKI [Nm]	30
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNI [Ø mm]	25
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W STALI [Ø mm]	10
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [obr/min] NISKA/WYSOKA	0-400 / 0-1550
MAX. ŚREDNICA UCHWYTU WIERTŁA [Ø mm]	10
WAGA Z AKUMULATOREM [kg]	1,47
REGULOWANE SPRZĘGŁO	TAK
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA	TAK
PRZYBLIŻONY CZAS ŁADOWANIA [min]	45

- Kompaktowa i lekka konstrukcja z akumulatorem litowo-jonowym
- Dwubiegowy mechaniczny przełącznik: wysokie-niskie obroty
- 16 stopniowo regulowane sprzęgło dla precyzyjnego ustawienia momentu obrotowego.
- Wygodny w obsłudze wyciągacz oraz przełącznik zmiany kierunku obrotów
- Wbudowana lampka led do oświetlania miejsca pracy
- Precyzyjny wyciągacz umożliwia płynne dostosowanie obrotów pracy
- **Wyposażenie standardowe:** ładowarka do akumulatorów, 2 akumulatory Li-Ion 18V 2.0Ah, uchwyt na pasek, bit Ph2 50mm



PLN NETTO

497,00

S-97120
WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM


UCHWYT WIERTARSKI	samozaciskowy
NAPIĘCIE AKUMULATORA [V]	18
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA [Ah]	4
MAX MOMENT OBR. TWARDY [Nm]	52
MAX MOMENT OBR. MIĘKKI [Nm]	30
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNI [Ø mm]	28
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W STALI [Ø mm]	10
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [obr/min] NISKA/WYSOKA	0-400 / 0-1550
LICZBA UDARÓW [1/min] NISKA/WYSOKA	0-5250, 0-18000
MAX. ŚREDNICA UCHWYTU WIERTŁA [Ø mm]	13
WAGA Z AKUMULATOREM [kg]	1,80
REGULOWANE SPRZĘGŁO	TAK
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA	TAK
PRZYBLIŻONY CZAS ŁADOWANIA [min]	80

- Kompaktowa i lekka konstrukcja z akumulatorem litowo-jonowym
- Dwubiegowy mechaniczny przełącznik: wysokie-niskie obroty
- 16 stopniowo regulowane sprzęgło dla precyzyjnego ustawienia momentu obrotowego.
- Wygodny w obsłudze wyciągacz oraz przełącznik zmiany kierunku obrotów
- Wbudowana lampka led do oświetlania miejsca pracy
- Precyzyjny wyciągacz umożliwia płynne dostosowanie obrotów pracy
- **Wyposażenie standardowe:** ładowarka do akumulatorów, 2 akumulatory Li-Ion 18V 4.0Ah, uchwyt na pasek, bit Ph2 50mm



PLN NETTO

695,00



S-97125

ŚWIATŁO ROBOCZE



NAPIĘCIE AKUMULATORA [V]	18
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA [Ah]	2
MOC DIODY [W]	5
TEMPERATURA ŚWIATŁA [K]	5000
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA	TAK
PRZYBLIŻONY CZAS ŁADOWANIA [min]	50
WAGA Z AKUMULATOREM [kg]	0,63

- akumulator litowy-jonowy
- regulowany, solidny metalowy uchwyt
- 3 tryby świecenia: mocne światło, słabe światło, światło pulsacyjne, zdejmowany filtr czerwony
- Ładowanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz doładowywanie baterii poprzez złącze USB 5V IN/OUT
- **Wyposażenie standardowe:** filtr czerwony, kabel USB - MICRO-USB, akumulator Li-Ion 18V 2.0Ah



PLN NETTO

236,00



S-97130

AKUMULATOR LI-ION 12V



NAPIĘCIE AKUMULATORA [V]	12
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA [Ah]	2
PRZYBLIŻONY CZAS ŁADOWANIA [min]	60
WAGA [kg]	0,19

12V
2.0 Ah



- Akumulator litowo-jonowy gwarantujący maksymalną żywotność, minimalne samorozładowanie i brak niepożądanego efektu pamięci
- Kompaktowy
- Kompatybilność z różnymi urządzeniami

PLN NETTO

80,00



S-97135 / S-97140

AKUMULATOR LI-ION 18V



NAPIĘCIE AKUMULATORA [V]	18
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA [Ah]	2
PRZYBLIŻONY CZAS ŁADOWANIA [min]	45
WAGA [kg]	0,33



18V
2.0 Ah

PLN NETTO

110,00



NAPIĘCIE AKUMULATORA [V]	18
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA [Ah]	4
PRZYBLIŻONY CZAS ŁADOWANIA [min]	80
WAGA [kg]	0,57



18V
4.0 Ah

PLN NETTO

200,00



- Akumulator litowo-jonowy gwarantujący maksymalną żywotność, minimalne samorozładowanie i brak niepożądanego efektu pamięci
- Kompaktowy
- Kompatybilność z różnymi urządzeniami

S-97150
WKRĘTARKA SIECIOWA 570W


NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE [V]	230
MOC [W]	570
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [obr/min]	0-6000
PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW	TAK
WAGA [kg]	1,4

570W


PLN NETTO

272,00


1/5 SZT.

- Ciche i zsynchronizowane sprzęgło sworzniowe dla zmniejszenia zużycia i cichej pracy
- Wysuwany zacisk z klipssem do mocowania do pasa narzędziowego.
- Regulowana głębokość osadzenia bita

S-97145
WIERTARKA UDAROWA 550W


UCHWYT WIERTARSKI	kluczykowy
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE [V]	230
MOC [W]	550
LICZBA UDARÓW [obr/min]	0-25000
MAX MOMENT OBROTOWY [Nm]	1,8
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [obr/min]	0-2800
LICZBA UDARÓW [1/min]	25070
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W BETONIE [Ø mm]	13
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNI [Ø mm]	25
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W STALI [Ø mm]	10
MAX. ŚREDNICA UCHWYTU WIERTŁA [Ø mm]	13
PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW	TAK
WAGA [kg]	1,7

550W


PLN NETTO

195,00


1/5 SZT.

- Wysokiej jakości uchwyt wiertarski zapewnia bardzo dobre mocowanie osprzętu
- Wszystkie łożyska kulkowe dla zapewnienia wysokiej wytrzymałości
- Regulowana rękojeść boczna
- **Wyposażenie standardowe:** rękojeść boczna, kluczyk do uchwytu wiertarskiego, ogranicznik głębokości wiercenia

S-97155
MŁOT UDAROWY 800W


UCHWYT WIERTARSKI	SDS-PLUS
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE [V]	230
MOC [W]	800
LICZBA UDARÓW [1/min]	5300
ENERGIA UDARU [J]	2,8
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [obr/min]	0-1200
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W BETONIE [Ø mm]	26
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W MURZE [Ø mm]	68
(otwornica)	
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNI [Ø mm]	30
MAX. ŚREDNICA UCHWYTU STALI [Ø mm]	13
WIERCENIE BEZ UDARU	TAK
FUNKCJA PODKUWANIA	TAK
PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW	TAK
WAGA [kg]	2,6

800W


PLN NETTO

396,00


1/5 SZT.

- 3 tryby pracy, wiercenie, wiercenie z udarem oraz podkuwanie
- Uchwyt SDS-PLUS
- Regulowana rękojeść boczna
- Blokada wyłącznika
- Zintegrowane sprzęgło pomaga zoptymalizować przeniesienie siły udaru
- **Wyposażenie standardowe:** rękojeść boczna, uchwyt wiertarski Ø13mm z kluczykiem, adapter do uchwytu SDS-PLUS, ogranicznik głębokości wiercenia, dłuto szpiczaste, dłuto płaskie, wiertła SDS-PLUS Ø6, Ø8, Ø10mm

S-97100

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM



MAX ŚREDNICA TARCZY (mm)	125
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
MOC (W)	840
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [obr/min]	10000
ŚREDNICA OTWORU TARCZY [Ø mm]	22,23
GWINT WRZECIONA	M14
WAGA [kg]	2,20

840W



1

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Mocny i wytrzymały silnik
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- Ergonomiczna obudowa
- **Wyposażenie standardowe:** osłona tarczy, rękojeść boczna, klucz do wymiany tarczy

PLN NETTO

185,00



1/8 SZT.

S-97105

SZLIFIERKA KĄTOWA 230MM



MAX ŚREDNICA TARCZY (mm)	230
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
MOC (W)	2200
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [obr/min]	6000
ŚREDNICA OTWORU TARCZY [Ø mm]	22,23
GWINT WRZECIONA	M14
PŁYNNY START	TAK
WAGA [kg]	6,50

2200W



- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- Ergonomiczna obudowa
- **Wyposażenie standardowe:** osłona tarczy, rękojeść boczna, klucz do wymiany tarczy

PLN NETTO

398,00



1/2 SZT.

S-1027

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY



Częstotliwość [Hz]	50
Napięcie 1 fazowe [V]	230
Moc maksymalna [kW]	2,7
Moc znamionowa [kW]	2,5
Prąd znamionowy [A]	10,9
Waga [kg]	37
Długość [mm]	580
Szerokość [mm]	405
Wysokość [mm]	415
Prądnicza	Synchron
Model	K80D
Stopień ochrony IP	23
Silnik	TMH
Model	R210
Typ	czterosuwowy
Rozruch	Linka
Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność zbiornika [l]	3,6
Spalanie przy mocy 75% [l/h]	1,4
Moc akustyczna (Lwa/ db(A))	96

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 16A 230V Schuko - 2 szt.
- Wyciągnik termiczny
- Czujnik poziomu oleju

PLN NETTO

1382,00



1 SZT.




STALCO®

OSPRZĘT DO ELEKTRONARZĘDZI

OTWORNICE DIAMENTOWE do pracy na mokro

1000
max. RPM



ZASTOSOWANIE

**DO BEZDAROWEGO WIERCENIA
OTWORÓW**

szkło
marmur
granit
ceramika

**krawędzie tnące
POKRYTE NASYPEM DIAMENTOWYM**

bardzo wysokiej jakości umożliwiają wiercenie
w bardzo twardych materiałach

**TOCZONY KORPUS
z jednego kawałka stali**


zapewnia bardzo wysoką precyzję
i zapobiega jego odkształceniom
podczas wiercenia

**UCHWYT
CYLINDRYCZNY
10mm**

toczony wraz z korpusem
zapewnia dużą
wytrzymałość
i doskonałe przenoszenie
momentu obrotowego



Ø 18 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 38 mm
Ø 45 mm	Ø 55 mm	Ø 65 mm
Ø 68 mm	Ø 75 mm	



TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA




ZASTOSOWANIE

DO CIĘCIA NA SUCHO

beton
beton zbrojony
granit
kamień
dachówka

DIAMENTY

zoptymalizowane pod kątem
prędkości cięcia, gwarantują
wysoką wydajność

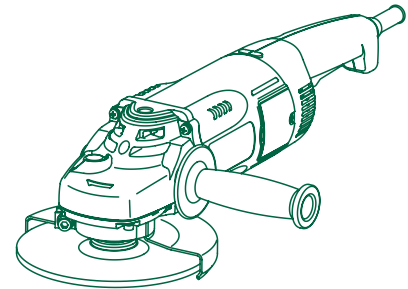

Ø 115 mm	Ø 125 mm
Ø 180 mm	Ø 230 mm
Ø 300 mm	Ø 350 mm
	Ø 400 mm

**WYSOKOŚĆ
SEGMENTU 12mm**
zapewnia długą żywotność



PREMIUM

wierłto do metalu S HSS

twist drill set



- walcowane
- uniwersalne zastosowanie
- kąt wierzchołka 118°
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość
- wyprodukowane wg standardów DIN 338

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-22008	Ø0,8mm	10/100	0,93 zł
S-22010	Ø1,0mm	10/100	0,57 zł
S-22011	Ø1,1mm	10/100	0,55 zł
S-22012	Ø1,2mm	10/100	0,55 zł
S-22013	Ø1,3mm	10/100	0,55 zł
S-22014	Ø1,4mm	10/100	0,55 zł
S-22015	Ø1,5mm	10/100	0,54 zł
S-22016	Ø1,6mm	10/100	0,51 zł
S-22017	Ø1,7mm	10/100	0,51 zł
S-22018	Ø1,8mm	10/100	0,51 zł
S-22019	Ø1,9mm	10/100	0,51 zł
S-22020	Ø2,0mm	10/100	0,49 zł
S-22021	Ø2,1mm	10/100	0,51 zł
S-22022	Ø2,2mm	10/100	0,51 zł
S-22023	Ø2,3mm	10/100	0,51 zł
S-22024	Ø2,4mm	10/100	0,51 zł
S-22025	Ø2,5mm	10/100	0,51 zł
S-22026	Ø2,6mm	10/100	0,57 zł
S-22027	Ø2,7mm	10/100	0,57 zł
S-22028	Ø2,8mm	10/100	0,57 zł
S-22029	Ø2,9mm	10/100	0,57 zł
S-22030	Ø3,0mm	10/100	0,54 zł
S-22031	Ø3,1mm	10/100	0,64 zł
S-22032	Ø3,2mm	10/100	0,64 zł
S-22033	Ø3,3mm	10/100	0,64 zł
S-22034	Ø3,4mm	10/100	0,69 zł
S-22035	Ø3,5mm	10/100	0,69 zł
S-22036	Ø3,6mm	10/100	0,76 zł
S-22037	Ø3,7mm	10/100	0,76 zł
S-22038	Ø3,8mm	10/100	0,76 zł
S-22039	Ø3,9mm	10/100	0,76 zł
S-22040	Ø4,0mm	10/100	0,76 zł
S-22041	Ø4,1mm	10/100	0,85 zł
S-22042	Ø4,2mm	10/100	0,85 zł
S-22043	Ø4,3mm	10/100	0,85 zł
S-22044	Ø4,4mm	10/100	0,90 zł
S-22045	Ø4,5mm	10/100	0,90 zł
S-22046	Ø4,6mm	10/100	0,90 zł
S-22047	Ø4,7mm	10/100	0,90 zł
S-22048	Ø4,8mm	10/100	0,95 zł
S-22049	Ø4,9mm	10/100	0,99 zł
S-22050	Ø5,0mm	10/100	0,99 zł
S-22051	Ø5,1mm	10/100	1,10 zł
S-22052	Ø5,2mm	10/100	1,10 zł
S-22053	Ø5,3mm	10/100	1,10 zł
S-22054	Ø5,4mm	10/100	1,18 zł
S-22055	Ø5,5mm	10/100	1,18 zł
S-22056	Ø5,6mm	10/100	1,38 zł
S-22057	Ø5,7mm	10/100	1,38 zł
S-22058	Ø5,8mm	10/100	1,38 zł
S-22059	Ø5,9mm	10/100	1,38 zł
S-22060	Ø6,0mm	10/100	1,31 zł
S-22061	Ø6,1mm	10/100	1,55 zł
S-22062	Ø6,2mm	10/100	1,55 zł
S-22063	Ø6,3mm	10/100	1,55 zł
S-22064	Ø6,4mm	10/100	1,55 zł
S-22065	Ø6,5mm	10/100	1,55 zł
S-22066	Ø6,6mm	10/100	1,68 zł
S-22067	Ø6,7mm	10/100	1,68 zł
S-22068	Ø6,8mm	10/100	1,71 zł
S-22069	Ø6,9mm	10/100	1,79 zł

2

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-22070	Ø7,0mm	10/100	1,75 zł
S-22071	Ø7,1mm	10/50	1,90 zł
S-22072	Ø7,2mm	10/50	1,90 zł
S-22073	Ø7,3mm	10/50	1,90 zł
S-22074	Ø7,4mm	10/50	1,90 zł
S-22075	Ø7,5mm	10/50	1,90 zł
S-22076	Ø7,6mm	10/50	2,30 zł
S-22077	Ø7,7mm	10/50	2,30 zł
S-22078	Ø7,8mm	10/50	2,30 zł
S-22079	Ø7,9mm	10/50	2,30 zł
S-22080	Ø8,0mm	10/50	2,30 zł
S-22081	Ø8,1mm	10/50	2,54 zł
S-22082	Ø8,2mm	10/50	2,54 zł
S-22083	Ø8,3mm	10/50	2,54 zł
S-22084	Ø8,4mm	10/50	2,54 zł
S-22085	Ø8,5mm	10/50	2,54 zł
S-22086	Ø8,6mm	10/50	2,76 zł
S-22087	Ø8,7mm	10/50	2,76 zł
S-22088	Ø8,8mm	10/50	2,76 zł
S-22089	Ø8,9mm	10/50	2,76 zł
S-22090	Ø9,0mm	10/50	2,76 zł
S-22091	Ø9,1mm	10/50	3,08 zł
S-22092	Ø9,2mm	10/50	3,08 zł
S-22093	Ø9,3mm	10/50	3,08 zł
S-22094	Ø9,4mm	10/50	3,08 zł
S-22095	Ø9,5mm	10/50	3,08 zł
S-22096	Ø9,6mm	10/50	3,69 zł
S-22097	Ø9,7mm	10/50	3,69 zł
S-22098	Ø9,8mm	10/50	3,69 zł
S-22099	Ø9,9mm	10/50	3,69 zł
S-22100	Ø10,0mm	10/50	3,86 zł
S-22102	Ø10,2mm	5/50	4,32 zł
S-22105	Ø10,5mm	5/50	4,32 zł
S-22111	Ø11,0mm	5/50	5,12 zł
S-22115	Ø11,5mm	5/50	5,24 zł
S-22120	Ø12,0mm	5/50	6,23 zł
S-22125	Ø12,5mm	5/50	6,69 zł
S-22130	Ø13,0mm	5/50	7,00 zł
S-22140	Ø14,0mm	5/20	12,03 zł
S-22150	Ø15,0mm	5/20	15,98 zł
S-22160	Ø16,0mm	5/20	18,16 zł
S-22180	Ø18,0mm	5/20	20,44 zł
S-22200	Ø20,0mm	5/20	25,54 zł

PREMIUM

wierła do metalu S HSS

twist drill set



- walcowane
- uniwersalne zastosowanie
- kąt wierzchołka 118°
- duża wydajność wiercenia wysoka trwałość
- wyprodukowane wg standardów DIN 338
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5mm

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-22202	Ø1,5 - 6,5mm 13el.	1/40	17,24 zł

PREMIUM **wierła do metalu S HSS**
twist drill set



- walcowane
- uniwersalne zastosowanie
- kąt wierzchołka 118°
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość
- wyprodukowane wg standardów DIN 338
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0mm

nr katalogowy	rozmiar	ilość	cena netto
S-22203	Ø2,0 - 8,0mm 13el.	1/20/40	15,03 zł

PREMIUM **wierła do metalu S HSS**
twist drill set



- walcowane
- uniwersalne zastosowanie
- kąt wierzchołka 118°
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość
- wyprodukowane wg standardów DIN 338
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10mm

nr katalogowy	rozmiar	ilość	cena netto
S-22204	Ø1,0 - 10,0mm 19el.	1/20/40	35,00 zł

PREMIUM **wierła do metalu S HSS**
twist drill set



- walcowane
- uniwersalne zastosowanie
- kąt wierzchołka 118°
- wysoka trwałość
- wyprodukowane wg standardów DIN 338
- Ø1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10mm

nr katalogowy	rozmiar	ilość	cena netto
S-22205	Ø1,0 - 10,0mm 19el.	1/10/20	44,35 zł

PREMIUM **wierła do metalu S HSS**
twist drill set



- walcowane
- uniwersalne zastosowanie
- kąt wierzchołka 118°
- wysoka trwałość
- wyprodukowane wg standardów DIN 338
- Ø1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13mm

nr katalogowy	rozmiar	ilość	cena netto
S-22206	Ø1,0 - 13,0mm 25el.	1/10/20	84,50 zł

PREMIUM **wierło do metalu przedłużane S HSSL**
twist drill



- uniwersalne zastosowanie
- kąt wierzchołka 118°
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość
- wyprodukowane wg standardów DIN 340

nr katalogowy	rozmiar	ilość	cena netto
S-23010	Ø1,0 x 56mm	10/100	1,76 zł
S-23015	Ø1,5 x 70mm	10/100	1,76 zł
S-23020	Ø2,0 x 85mm	10/100	1,58 zł
S-23025	Ø2,5 x 95mm	10/100	1,58 zł

nr katalogowy	rozmiar	ilość	cena netto
S-23030	Ø3,0 x 100mm	10/100	1,58 zł
S-23032	Ø3,2 x 106mm	10/100	1,84 zł
S-23035	Ø3,5 x 112mm	10/100	1,84 zł
S-23040	Ø4,0 x 119mm	10/100	2,02 zł
S-23045	Ø4,5 x 126mm	10/100	2,62 zł
S-23048	Ø4,8 x 132mm	10/100	2,98 zł
S-23050	Ø5,0 x 132mm	10/100	2,98 zł
S-23055	Ø5,5 x 139mm	10/100	3,38 zł
S-23060	Ø6,0 x 139mm	10/100	3,77 zł
S-23065	Ø6,5 x 148mm	10/100	4,54 zł
S-23070	Ø7,0 x 156mm	10/100	5,29 zł
S-23075	Ø7,5 x 156mm	10/100	6,02 zł
S-23080	Ø8,0 x 165mm	5/50	6,74 zł
S-23085	Ø8,5 x 165mm	5/50	7,16 zł
S-23090	Ø9,0 x 175mm	5/50	7,62 zł
S-23100	Ø10,0 x 184mm	5/50	9,31 zł
S-23120	Ø12,0 x 205mm	5/50	14,00 zł

wierła do muru S CL
masonry drill set



- uniwersalne zastosowanie w różnych podłożach (cegła, cegła silikatowa itp.)
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość
- pudełko z tworzywa sztucznego

nr katalogowy	rozmiar	ilość	cena netto
S-25410	Ø4; 5; 6; 8; 10mm	1/10/100	11,16 zł
S-25310	Ø3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10mm	1/10/50	18,01 zł

wierło do metalu kobaltowe S CO
cobalt drill



- kąt wierzchołka 135°
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałości wytrzymałość cieplna
- wyprodukowane wg standardów DIN 338

nr katalogowy	rozmiar	ilość	cena netto
S-24010	Ø1,0mm	3/240	2,36 zł
S-24015	Ø1,5mm	3/240	2,36 zł
S-24020	Ø2,0mm	3/150	2,36 zł
S-24025	Ø2,5mm	3/150	2,44 zł
S-24030	Ø3,0mm	2/100	3,42 zł
S-24032	Ø3,2mm	2/100	4,00 zł
S-24035	Ø3,5mm	2/100	4,04 zł
S-24038	Ø3,8mm	2/100	4,18 zł
S-24040	Ø4,0mm	1/50	4,24 zł
S-24042	Ø4,2mm	1/50	5,07 zł
S-24045	Ø4,5mm	1/50	5,07 zł
S-24048	Ø4,8mm	1/50	5,44 zł
S-24050	Ø5,0mm	1/50	6,01 zł
S-24055	Ø5,5mm	1/50	6,52 zł
S-24060	Ø6,0mm	1/50	7,14 zł
S-24065	Ø6,5mm	1/50	7,97 zł
S-24067	Ø6,7mm	1/50	8,02 zł
S-24070	Ø7,0mm	1/50	9,79 zł
S-24075	Ø7,5mm	1/50	10,69 zł
S-24080	Ø8,0mm	1/40	14,29 zł
S-24085	Ø8,5mm	1/50	15,43 zł
S-24090	Ø9,0mm	1/50	17,39 zł
S-24100	Ø10,0mm	1/50	22,88 zł
S-24120	Ø12,0mm	1/30	36,39 zł

wiertło do muru S CL

masonry drill



- uniwersalne zastosowanie
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-25030	Ø3,0 x 60mm	1/100	1,78 zł
S-25040	Ø4,0 x 75mm	1/100	1,51 zł
S-25050	Ø5,0 x 85mm	1/100	1,53 zł
S-25051	Ø5,0 x 150mm	1/100	3,34 zł
S-25060	Ø6,0 x 100mm	1/100	1,83 zł
S-25061	Ø6,0 x 150mm	1/100	3,34 zł
S-25062	Ø6,0 x 200mm	1/100	4,73 zł
S-25063	Ø6,0 x 300mm	1/100	6,00 zł
S-25071	Ø7,0 x 100mm	1/100	2,04 zł
S-25081	Ø8,0 x 120mm	1/50	2,60 zł
S-25082	Ø8,0 x 200mm	1/50	4,98 zł
S-25083	Ø8,0 x 300mm	1/50	5,95 zł
S-25084	Ø8,0 x 400mm	1/50	7,77 zł
S-25086	Ø8,0 x 600mm	1/50	8,97 zł
S-25101	Ø10,0 x 120mm	1/50	3,77 zł
S-25100	Ø10,0 x 150mm	1/50	3,94 zł
S-25102	Ø10,0 x 200mm	1/50	6,61 zł
S-25103	Ø10,0 x 300mm	1/50	7,88 zł
S-25104	Ø10,0 x 400mm	1/50	8,62 zł
S-25106	Ø10,0 x 600mm	1/50	11,99 zł
S-25121	Ø12,0 x 150mm	1/50	5,12 zł
S-25122	Ø12,0 x 200mm	1/50	8,25 zł
S-25123	Ø12,0 x 300mm	1/50	8,81 zł
S-25124	Ø12,0 x 400mm	1/50	10,08 zł
S-25126	Ø12,0 x 600mm	1/50	14,15 zł
S-25141	Ø14,0 x 150mm	1/50	6,07 zł
S-25143	Ø14,0 x 300mm	1/50	10,18 zł
S-25144	Ø14,0 x 400mm	1/50	12,01 zł
S-25146	Ø14,0 x 600mm	1/50	22,62 zł
S-25161	Ø16,0 x 150mm	1/50	7,77 zł
S-25162	Ø16,0 x 200mm	1/50	12,01 zł
S-25163	Ø16,0 x 300mm	1/50	13,72 zł
S-25164	Ø16,0 x 400mm	1/50	16,28 zł
S-25166	Ø16,0 x 600mm	1/50	21,00 zł

PREMIUM wiertło do betonu S SDS

masonry drill



- uniwersalne zastosowanie
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-26041	Ø4 x 110mm	1/10	4,99 zł
S-26051	Ø5 x 110mm	1/10	3,80 zł
S-26052	Ø5 x 160mm	1/10	4,66 zł
S-26061	Ø6 x 110mm	1/10	4,93 zł
S-26062	Ø6 x 160mm	1/10	5,65 zł
S-26063	Ø6 x 210mm	1/10	7,58 zł
S-26071	Ø7 x 160mm	1/10	5,92 zł
S-26081	Ø8 x 110mm	1/10	5,38 zł
S-26082	Ø8 x 160mm	1/10	6,35 zł
S-26083	Ø8 x 210mm	1/10	7,71 zł
S-26084	Ø8 x 260mm	1/10	8,14 zł
S-26085	Ø8 x 300mm	1/10	9,41 zł
S-26086	Ø8 x 350mm	1/10	11,45 zł

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-26087	Ø8 x 450mm	1/10	20,07 zł
S-26101	Ø10 x 110mm	1/10	5,49 zł
S-26102	Ø10 x 160mm	1/10	6,49 zł
S-26103	Ø10 x 210mm	1/10	8,07 zł
S-26104	Ø10 x 260mm	1/10	8,39 zł
S-26105	Ø10 x 300mm	1/10	12,25 zł
S-26106	Ø10 x 350mm	1/10	17,28 zł
S-26107	Ø10 x 450mm	1/10	20,87 zł
S-26108	Ø10 x 600mm	1/10	33,57 zł
S-26110	Ø10 x 1000mm	1/20	48,99 zł
S-26121	Ø12 x 160mm	1/10	6,63 zł
S-26122	Ø12 x 210mm	1/10	8,41 zł
S-26123	Ø12 x 260mm	1/10	13,72 zł
S-26124	Ø12 x 300mm	1/10	15,60 zł
S-26125	Ø12 x 350mm	1/10	19,62 zł
S-26126	Ø12 x 460mm	1/10	29,03 zł
S-26127	Ø12 x 600mm	1/5/20	38,56 zł
S-26130	Ø12 x 1000mm	1/10	52,73 zł
S-26141	Ø14 x 160mm	1/10	9,98 zł
S-26142	Ø14 x 210mm	1/10	10,32 zł
S-26143	Ø14 x 260mm	1/10	15,13 zł
S-26144	Ø14 x 300mm	1/10	17,69 zł
S-26145	Ø14 x 350mm	1/10	18,99 zł
S-26146	Ø14 x 450mm	1/5/20	30,62 zł
S-26147	Ø14 x 600mm	1/5/20	35,38 zł
S-26150	Ø14 x 1000mm	1/10	58,97 zł
S-26162	Ø16 x 210mm	1/10	18,94 zł
S-26163	Ø16 x 260mm	1/10	20,30 zł
S-26164	Ø16 x 300mm	1/5	21,32 zł
S-26165	Ø16 x 350mm	1/5	25,52 zł
S-26166	Ø16 x 450mm	1/5/20	33,23 zł
S-26167	Ø16 x 600mm	1/10	37,99 zł
S-26170	Ø16 x 1000mm	1/10	82,78 zł
S-26182	Ø18 x 210mm	1/5	19,35 zł
S-26183	Ø18 x 300mm	1/5	25,40 zł
S-26184	Ø18 x 450mm	1/5/20	38,10 zł
S-26186	Ø18 x 600mm	1/10	39,92 zł
S-26190	Ø18 x 1000mm	1/10	89,59 zł
S-26202	Ø20 x 210mm	1/5	19,62 zł
S-26203	Ø20 x 300mm	1/5	25,63 zł
S-26204	Ø20 x 450mm	1/5/20	41,96 zł
S-26206	Ø20 x 600mm	1/10	56,25 zł
S-26210	Ø20 x 1000mm	1/10	91,85 zł
S-26223	Ø22 x 300mm	1/5/40	31,30 zł
S-26224	Ø22 x 450mm	1/2/10	46,49 zł
S-26226	Ø22 x 600mm	1/10	67,50 zł
S-26243	Ø24 x 300mm	1/20	39,27 zł
S-26244	Ø24 x 450mm	1/10	51,48 zł
S-26253	Ø25 x 300mm	1/20	39,46 zł
S-26254	Ø25 x 450mm	1/10	53,52 zł

PREMIUM wiertła do betonu S SDS

masonry drill set



- uniwersalne zastosowanie
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø5; 6; 8; 10; 12mm

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-26512	Ø5,0 - 12,0mm 6el.	1/40	31,81 zł

PREMIUM

wiertło do szkła

glass drill bit



- grot wykonany z węgla wolframu
- odporne na ścieranie
- precyzja wiercenia
- idealne również do płytek ceramicznych

STALCO nr katalogowy	Info	Wzrostki	cena netto
S-23201	Ø3 x 50mm	1/100	6,61 zł
S-23204	Ø4 x 60mm	1/100	7,34 zł
S-23207	Ø5 x 70mm	1/100	8,01 zł
S-23210	Ø6 x 75mm	1/100	9,00 zł
S-23213	Ø8 x 80mm	1/50	10,38 zł
S-23216	Ø10 x 100mm	1/50	12,44 zł
S-23219	Ø12 x 100mm	1/60	13,10 zł

wierła do drewna

auger bit set




- wierła z wysokogatunkowej stali
- ostrze zakończone ostrym szpicem gwintowanym
- szeroka spirala szlifowana
- drewniane pudełko
- Ø10; 12; 14; 16; 18; 20mm

STALCO nr katalogowy	Info	Wzrostki	cena netto
S-27620	Ø10,0 - 20,0 x 230mm 6el.	1/20	65,02 zł

wierła do drewna

auger bit set

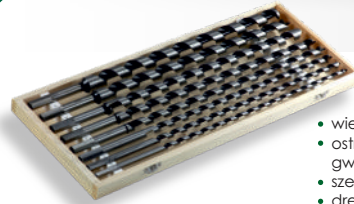

- wierła z wysokogatunkowej stali
- ostrze zakończone ostrym szpicem gwintowanym
- szeroka spirala szlifowana
- drewniane pudełko
- Ø8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22mm

STALCO nr katalogowy	Info	Wzrostki	cena netto
S-27822	Ø8,0 - 22,0 x 460mm 8el.	1/5	152,54 zł

wierła do drewna

wood working drill set



- wierła z wysokogatunkowej stali
- ostrze zakończone ostrym szpicem
- uchwyt cylindryczny
- Ø3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10mm

STALCO nr katalogowy	Info	Wzrostki	cena netto
S-27310	Ø3,0 - 10,0mm 8el.	1/10/100	12,69 zł

wiertło do konfirmatów

drill for special screws



- wiertło do konfirmatów trójstopniowe z wymiennym wiertłem prowadzącym o wymiarach najlepiej dostosowanych do występujących na rynku konfirmatów

STALCO nr katalogowy	Info	Wzrostki	cena netto
S-27306	Ø6,4mm	1	20,26 zł
S-27307	Ø7,0mm	1	21,06 zł

wierła do drewna

wood working drill set



- wierła z wysokogatunkowej stali
- ostrze zakończone ostrym szpicem
- uchwyt cylindryczny
- Ø4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm

STALCO nr katalogowy	Info	Wzrostki	cena netto
S-27412	Ø4,0 - 12,0 x 300mm 7el.	1/5/30	33,01 zł

dziuto do betonu

chisels



- dziuta wykonane z wysokogatunkowej stali o dużej wydajności usuwania materiałów podczas kruszenia

STALCO nr katalogowy	Info	Wzrostki	cena netto
S-26601	szpic sds-max 400mm	1/5/25	21,99 zł
S-26603	szerokie sds-max 50 x 400mm	1/5/25	25,70 zł
S-26605	wąskie sds-max 25 x 400mm	1/5/25	23,22 zł

wierła piórowe

wood working drill set



- uniwersalne zastosowanie do drewna
- uchwyt sześciokątny ≤ 13mm
- Ø10; 12; 16; 18; 20; 25mm

STALCO nr katalogowy	Info	Wzrostki	cena netto
S-27125	Ø10,0 - 25,0mm 6el.	1/25/50	18,99 zł

zestaw dziut

chisel set



- SDS+

STALCO nr katalogowy	Info	Wzrostki	cena netto
S-28225	sds-plus 250mm 3el.	1/5/25	25,77 zł

brzeszczot do wyrzynarek-drewno

jig saw blade



- brzeszczoty wykonane ze stali HCS
- szlifowane zęby
- uchwyt typ T

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-27921	2,0 x 50mm	uchw.Bosch 1/50/250	7,40 zł
S-27922	2,5 x 75mm	uchw.Bosch 1/50/250	15,77 zł
S-27923	3,0 x 75mm	uchw.Bosch 1/50/250	7,47 zł
S-27924	4,0 x 126mm	uchw.Bosch 1/50/250	18,03 zł
S-27925	2,5 x 75mm	uchw.Bosch 1/50/250	15,44 zł

brzeszczot do wyrzynarek-metal

jig saw blade



- brzeszczoty wykonane ze stali HSS
- szlifowane zęby
- uchwyt typ T

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-27941	1,2 x 51mm	uchw.Bosch 1/50/250	12,65 zł
S-27942	2,0 x 51mm	uchw.Bosch 1/50/250	13,55 zł

brzeszczot do wyrzynarek-drewno

jig saw blade



- brzeszczoty wykonane ze stali HCS
- szlifowane zęby
- uchwyt typ U

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-27931	2,0 x 52mm	uchw.B&D 1/50/250	7,46 zł
S-27932	3,0 x 74mm	uchw.B&D 1/50/250	7,59 zł
S-27933	2,5 x 82mm	uchw.B&D 1/50/250	15,44 zł

brzeszczot do wyrzynarek-metal

jig saw blade



- brzeszczoty wykonane ze stali HSS
- szlifowane zęby
- uchwyt typ U

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-27951	1,2 x 52mm	uchw.B&D 1/50/250	12,13 zł
S-27952	2,0 x 51mm	uchw.B&D 1/50/250	13,53 zł

brzeszczot do wyrzynarek-universal

jig saw blade



- brzeszczoty wykonane są z połączonych stali HSS i HCS
- zastosowanie do drewna jak i metalu
- szlifowane zęby
- uchwyt typ T

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-27961	3,0 x 75mm	uchw.Bosch 1/50/250	17,98 zł

brzeszczot do wyrzynarek-universal

jig saw blade



- brzeszczoty wykonane są z połączonych stali HSS i HCS
- zastosowanie do drewna jak i metalu
- szlifowane zęby
- uchwyt typ U

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-27971	3,0 x 74mm	uchw.B&D 1/50/250	17,27 zł

adapter do otwornic do betonu

hammer core bits adapter



- gwint M22

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-28110	HEX11 x 110mm	1/25/50	13,94 zł
S-28135	HEX13 x 350mm	1/20	27,72 zł

adapter do otwornic do betonu

hammer core bits adapter



- gwint M22

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-28211	SDS+ 110mm	1/25/50	13,18 zł
S-28235	SDS+ 350mm	1/20	26,17 zł

otwornica do betonu

hammer core bit



- koronka z widzą
- gwint M22

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-28065	Ø65mm	1/25	32,25 zł
S-28085	Ø80mm	1/25	39,38 zł

otwornica do drewna

wood hole cutter



- pudełko z tworzywa sztucznego
- do drewna, sklejk, PVC
- S-27908: Ø63; 76; 89; 102; 127mm
- S-27911: Ø19; 25; 29; 32; 38; 44; 51; 63mm

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-27908	Ø63 - 127mm	8el. 1/20	30,95 zł
S-27911	Ø19 - 63mm	11el. 1/40	24,41 zł

otwornica

hole cutter




- do wycinania otworów w PCV, płytach kartonowo-gipsowych, sklejce itp.

STALCO nr katalogowy	INTO	1/10/40	cena netto
S-27912	Ø30 - 120mm		22,23 zł

otwornica do glazury

hole saw



- do wycinania otworów (nie stosować do gresu)

STALCO nr katalogowy	INTO	1/20/80	cena netto
S-28320	Ø20 - 90mm		13,98 zł

otwornica z nasypem wolframowym

tungsten carbide hole cutter set



- do muru, płytek ceramicznych (nie stosować do gresu) i betonu
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø33; 53; 67; 73; 83mm

STALCO nr katalogowy	INTO	1/5/10	cena netto
S-28306	Ø33 - 73mm 6el.		102,16 zł

PREMIUM

wiertło diamantowe

diamond drill



- krawędzie tnące pokryte posypem diamantowym
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt cylindryczny
- bezударowe wiercenie otworów na mokro: w szkłe, marmurze, granicie i innych materiałach ceramicznych

STALCO nr katalogowy	INTO	1/10/100	cena netto
S-28406	Ø6mm		11,40 zł
S-28408	Ø8mm		12,25 zł
S-28410	Ø10mm		14,10 zł
S-28412	Ø12mm		16,95 zł

PREMIUM

otwornica diamantowa

diamond hole saw



nowość

- krawędzie tnące pokryte posypem diamantowym
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt cylindryczny
- bezударowe wiercenie otworów na mokro: w szkłe, marmurze, granicie i innych materiałach ceramicznych

STALCO nr katalogowy	INTO	1/5/20	cena netto
S-28418	Ø18mm/max.1000RPM		22,81 zł
S-28420	Ø20mm/max.1000RPM		24,79 zł
S-28425	Ø25mm/max.1000RPM		30,00 zł
S-28430	Ø30mm/max.1000RPM		35,45 zł
S-28435	Ø35mm/max.1000RPM		41,40 zł
S-28438	Ø38mm/max.1000RPM		44,38 zł
S-28445	Ø45mm/max.1000RPM		51,81 zł
S-28455	Ø55mm/max.1000RPM		61,73 zł
S-28465	Ø65mm/max.1000RPM		76,09 zł
S-28468	Ø68mm/max.1000RPM nowość		78,92 zł
S-28475	Ø75mm/max.1000RPM		83,67 zł

PREMIUM

wiertła diamantowe

diamond drill



- krawędzie tnące pokryte posypem diamantowym
- uchwyt cylindryczny
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt prowadzący z przysawką i kanałem chłodzącym
- bezударowe wiercenie otworów na mokro: w szkłe, marmurze, granicie i innych materiałach ceramicznych
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm

STALCO nr katalogowy	INTO	1/20	cena netto
S-28427	Ø4 - 12mm 7el.		119,30 zł

PREMIUM

otwornice diamantowe

diamond hole saw



- krawędzie tnące pokryte posypem diamantowym
- uchwyt cylindryczny
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt prowadzący z przysawką i kanałem chłodzącym
- bezударowe wiercenie otworów na mokro: w szkłe, marmurze, granicie i innych materiałach ceramicznych
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø6; Ø8; Ø10; Ø16; Ø30; Ø35mm

STALCO nr katalogowy	INTO	1/20	cena netto
S-28426	Ø6 - 35mm 6el.		135,71 zł

frezy do drewna router bit set



- drewniane pudełko
- Ø15; 20; 25; 30mm
- uchwyt cylindryczny 8mm
- Ø35 uchwyt cylindryczny 10mm

			cena netto
S-27805	Ø15 - 35mm 5el.	1/10/20	70,03 zł

frezy do drewna router bit set



- drewniane pudełko
- Ø15; 20; 25; 30mm
- uchwyt cylindryczny 13mm
- Ø35 uchwyt cylindryczny 16mm

			cena netto
S-27705	Ø15 - 35mm 5el.	1/5/10	363,23 zł

frezy do drewna router bit set



- drewniane pudełko
- uchwyt cylindryczny 6mm

			cena netto
S-27806	6el.	1/28	47,25 zł

frezy do drewna router bit set



- drewniane pudełko
- uchwyt cylindryczny 6mm

			cena netto
S-27812	12el.	1/20	82,80 zł

frezy do drewna router bit set



- pudełko z tworzywa sztucznego
- uchwyt cylindryczny 6mm

			cena netto
S-27835	35el.	1/5	300,55 zł

PREMIUM tarcza diamentowa segmentowa

segmented diamond disc



- do cięcia na sucho

			cena netto
S-29011	Ø115 x 22,23mm	1/50/100	14,93 zł
S-29012	Ø125 x 22,23mm	1/50/100	18,58 zł
S-29018	Ø180 x 22,23mm	1/25/50	35,28 zł
S-29023	Ø230 x 22,23mm	1/25	54,40 zł
S-29030	Ø300 x 25,40mm	1/10	240,32 zł
S-29035	Ø350 x 25,40mm	1/10	344,42 zł
S-29040	Ø400 x 25,40mm	1/10	424,42 zł

PREMIUM tarcza diamentowa pełna

continuous diamond disc



- do cięcia na mokro

			cena netto
S-29211	Ø115 x 22,23mm	1/50/100	11,42 zł
S-29212	Ø125 x 22,23mm	1/50/100	16,18 zł
S-29218	Ø180 x 22,23mm	1/25/50	30,75 zł
S-29223	Ø230 x 22,23mm	1/25	44,01 zł

PREMIUM tarcza diamentowa turbo

turbo diamond disc



- do cięcia na sucho

			cena netto
S-29411	Ø115 x 22,23mm	1/50/100	16,17 zł
S-29412	Ø125 x 22,23mm	1/50/100	21,57 zł
S-29418	Ø180 x 22,23mm	1/25/50	40,78 zł
S-29423	Ø230 x 22,23mm	1/25	60,74 zł

tarcza diamentowa segmentowa

segmented diamond disc



- do cięcia na sucho

			cena netto
S-30011	Ø115 x 22,23mm	1/50/100	8,95 zł
S-30012	Ø125 x 22,23mm	1/50/100	11,15 zł
S-30018	Ø180 x 22,23mm	1/25/50	21,17 zł
S-30023	Ø230 x 22,23mm	1/25	32,66 zł

tarcza diamentowa pełna

continuous diamond disc



- do cięcia na mokro

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-30211	Ø115 x 22,23mm	1/50/100	7,24 zł
S-30212	Ø125 x 22,23mm	1/50/100	9,71 zł
S-30218	Ø180 x 22,23mm	1/25/50	19,60 zł
S-30223	Ø230 x 22,23mm	1/25	29,65 zł

tarcza diamentowa turbo

turbo diamond disc



- do cięcia na sucho

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-30411	Ø115 x 22,23mm	1/50/100	9,73 zł
S-30412	Ø125 x 22,23mm	1/50/100	12,94 zł
S-30418	Ø180 x 22,23mm	1/25/50	24,46 zł
S-30423	Ø230 x 22,23mm	1/25	36,45 zł

PREMIUM tarcza diamentowa do ceramiki

diamond disc



- do glazury, ceramiki, gresu, porcelany, marmuru

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-29214	Ø125 x 1,4 x 22,23mm	1/50/100	47,05 zł

PREMIUM tarcza diamentowa segmentowa

segmented diamond disc



- do granitu

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-31030	Ø300 x 25,4mm	1/10	251,68 zł
S-31035	Ø350 x 25,4mm	1/10	374,40 zł
S-31040	Ø400 x 25,4mm	1/10	453,44 zł
S-31050	Ø500 x 25,4mm	1/5	566,80 zł

PREMIUM tarcza diamentowa segmentowa

segmented diamond disc



- do asfaltu

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-32035	Ø350 x 25,4mm	1/10	502,69 zł

PREMIUM tarcza diamentowa szlifierska

diamond cup wheel



STALCO nr katalogowy			cena netto
S-33010	Ø100 x 22,23mm	1/25	63,44 zł
S-33012	Ø125 x 22,23mm	1/25	98,00 zł
S-33018	Ø180 x 22,23mm	1/10	168,48 zł

PREMIUM tarcza diamentowa szlifierska

diamond cup wheel



STALCO nr katalogowy			cena netto
S-33110	Ø100 x 22,23mm	1/25	89,10 zł
S-33112	Ø125 x 22,23mm	1/25	198,00 zł
S-33118	Ø180 x 22,23mm	1/10	268,00 zł

PREMIUM tarcza diamentowa szlifierska

diamond cup wheel



STALCO nr katalogowy			cena netto
S-33210	Ø100 x 22,23mm	1/25	83,00 zł
S-33212	Ø125 x 22,23mm	1/25	210,00 zł
S-33218	Ø180 x 22,23mm	1/10	297,00 zł

pila tarczowa do drewna

circular saw blade



- widiowa

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-34113	Ø130x20x2,2mm/16z/red.16mm	1/50/100	16,94 zł
S-34116	Ø160x20x2,4mm/24z/red.16mm	1/25/50	24,30 zł
S-34118	Ø185x20x2,5mm/24z/red.16mm	1/25	29,45 zł
S-34120	Ø200x30x2,4mm/24z/red.16, 20mm	1/25	35,40 zł
S-34125	Ø250x30x2,8mm/30z/red.16, 20mm	1/25	60,59 zł
S-34130	Ø300x30x3,0mm/40z/red.16, 20mm	1/10	94,73 zł
S-34135	Ø350x30x3,2mm/60z/red.16, 20mm	1/10	134,83 zł
S-34140	Ø400x30x3,2mm/48z/red.16, 20mm	1/10	182,55 zł
S-34213	Ø130x20x2,2mm/30z/red.16mm	1/50/100	23,60 zł
S-34216	Ø160x20x2,4mm/36z/red.16mm	1/25/50	28,78 zł
S-34220	Ø200x30x2,4mm/40z/red.16, 20mm	1/25	41,20 zł
S-34225	Ø250x30x2,8mm/48z/red.16, 20mm	1/25	69,07 zł
S-34230	Ø300x30x3,0mm/60z/red.16, 20mm	1/10	107,91 zł
S-34235	Ø350x30x3,2mm/60z/red.16, 20mm	1/10	147,84 zł

piła tarczowa do aluminium

circular saw blade



- wiodowa
- redukcja Ø20, Ø16 mm

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-34020	Ø200 x 2,2 x 30mm/60z. + red. Ø16, 20mm	1/50	51,60 zł
S-34025	Ø200 x 2,2 x 30mm/80z. + red. Ø16, 20mm	1/50	69,53 zł



PREMIUM tarcza do cięcia metalu płaska

metal cutting disk



STALCO nr katalogowy			cena netto
S-59015	Ø115 x 1,0 x 22,23mm	1/25/100/600	1,90 zł
S-59215	Ø115 x 1,5 x 22,23mm	1/25/100/600	1,81 zł
S-59115	Ø115 x 2,5 x 22,23mm	1/25/50/400	2,00 zł
S-59025	Ø125 x 1,0 x 22,23mm	1/25/100/600	1,91 zł
S-59225	Ø125 x 1,5 x 22,23mm	1/25/100/600	1,97 zł
S-59125	Ø125 x 2,5 x 22,23mm	1/25/50/200	2,19 zł
S-59180	Ø180 x 2,5 x 22,23mm	1/10/50/100	4,10 zł
S-59023	Ø230 x 2,0 x 22,23mm	1/10/50/100	5,06 zł
S-59230	Ø230 x 3,0 x 22,23mm	1/10/50/100	5,25 zł
S-59300	Ø300 x 3,2 x 32mm	1/5/25	9,20 zł
S-59350	Ø350 x 3,5 x 32mm	1/5/25	13,37 zł
S-59400	Ø400 x 4,0 x 32mm	1/5/25	17,49 zł



PREMIUM tarcza do cięcia metalu wypukła

metal cutting disk



STALCO nr katalogowy			cena netto
S-60115	Ø115 x 3,0 x 22,23mm	1/25/200	1,98 zł
S-60125	Ø125 x 3,0 x 22,23mm	1/25/200	2,34 zł
S-60180	Ø180 x 3,0 x 22,23mm	1/10/50/100	3,67 zł
S-60230	Ø230 x 3,0 x 22,23mm	1/10/50/100	5,30 zł



PREMIUM tarcza do szlifowania metalu

metal grinding disk



STALCO nr katalogowy			cena netto
S-61115	Ø115 x 6,0 x 22,23mm	1/5/25/100	3,07 zł
S-61125	Ø125 x 6,0 x 22,23mm	1/5/25/100	3,72 zł
S-61180	Ø180 x 6,0 x 22,23mm	1/5/25/50	6,20 zł
S-61230	Ø230 x 6,0 x 22,23mm	1/5/25/50	9,56 zł



PREMIUM tarcza do cięcia betonu płaska

concrete cutting disk



STALCO nr katalogowy			cena netto
S-62015	Ø115 x 1,5 x 22,23mm	1/25/100/600	1,92 zł
S-62115	Ø115 x 3,0 x 22,23mm	1/25/50/400	1,98 zł
S-62025	Ø125 x 1,5 x 22,23mm	1/25/100/600	2,33 zł
S-62125	Ø125 x 3,0 x 22,23mm	1/25/50/200	2,26 zł
S-62180	Ø180 x 3,0 x 22,23mm	1/10/50/100	3,92 zł
S-62230	Ø230 x 3,0 x 22,23mm	1/10/50/100	5,37 zł



PREMIUM tarcza ścierna listkowa

flap disc



- do metalu, aluminium, drewna, plastiku

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-62241	Ø125/22,23mm G40	5/200	4,64 zł
S-62244	Ø125/22,23mm G60	5/200	4,64 zł
S-62247	Ø125/22,23mm G80	5/200	4,64 zł
S-62250	Ø125/22,23mm G100	5/200	4,64 zł



szcotka czołowa

cup brush



- drut stalowy

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-34324	Ø60mm/trzpień Ø6mm	1/12/120	8,33 zł
S-34332	Ø80mm/trzpień Ø6mm	1/8/64	14,02 zł
S-34340	Ø100mm/trzpień Ø6mm	1/36	27,23 zł
S-34524	Ø60mm/M14	1/100	14,89 zł
S-34532	Ø80mm/M14	1/60	20,79 zł
S-34540	Ø100mm/M14	1/36	29,97 zł



szcotka tarczowa

circular brush



- drut stalowy

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-34424	Ø60mm/trzpień Ø6mm	1/15/270	5,48 zł
S-34432	Ø75mm/trzpień Ø6mm	1/10/180	6,75 zł
S-34440	Ø100mm/trzpień Ø6mm	1/15/120	9,07 zł
S-34640	Ø100mm/M14	1/60	23,04 zł
S-34648	Ø115mm/M14	1/42	26,68 zł



szczołka czołowa

cup brush



- drut stalowy
- gwint M14

STALCO nr katalogowy	Info	1/60	cena netto
S-34724	Ø60mm	1/60	31,33 zł
S-34732	Ø80mm	1/24	38,03 zł
S-34740	Ø100mm	1/24	49,67 zł

szczołka tarczowa

circular brush



- drut stalowy
- gwint M14

STALCO nr katalogowy	Info	1/60	cena netto
S-34840	Ø100mm	1/60	30,95 zł

uchwyt wiertarski

drill chuck



STALCO nr katalogowy	Info	1/10/50	cena netto
S-35111	uchw. Ø3/8" R/1,5 - 10,0mm klucz	1/10/50	10,90 zł
S-35113	uchw. Ø1/2" R/1,5 - 13,0mm klucz	1/5/40	13,08 zł
S-35115	uchw. Ø1/2" R/2 - 13,0mm szybkoszczękowy	1/5/40	15,26 zł

klucz do uchwytu wiertarskiego

key for drill chuck



STALCO nr katalogowy	Info	1/20/100	cena netto
S-35116	13mm	1/20/100	3,12 zł

adapter SDS+ do uchwytu wiertarskiego

hammer core bits adapter



- do głowicy 1/2"

STALCO nr katalogowy	Info	1/50	cena netto
S-28140	SDS+ 65mm	1/50	4,38 zł

kamienie szlifierskie

mounted stone set



- trzpień Ø6mm

STALCO nr katalogowy	Info	1/25/100	cena netto
S-35105	5el.	1/25/100	5,49 zł

dysk szlifierski do szlifierki kątovej

rubber disk drill



STALCO nr katalogowy	Info	1/100	cena netto
S-35112	Ø125mm/M14	1/100	10,79 zł
S-35012	Ø125mm/trzpień Ø8mm	1/100	7,84 zł
S-35120	Ø125mm/M14 + adapter Ø9mm	1/100	13,43 zł

dysk multi

rubber disk



STALCO nr katalogowy	Info	1/100	cena netto
S-35125	Ø125mm/M14 + adapter Ø9mm	1/100	18,23 zł
S-35123	Ø125mm/M14	1/100	15,34 zł

dysk do fibry

rubber disk



- gwint M14

STALCO nr katalogowy	Info	1/100	cena netto
S-35127	Ø125mm	1/100	11,52 zł

dysk polerski

rubber disk



- gwint M14
- podkład filcowy

STALCO nr katalogowy	Info	1/100	cena netto
S-35129	Ø125mm filc 5 mm	1/100	12,47 zł
S-35131	Ø125mm filc 10 mm	1/100	17,28 zł

PAKIET A

ELEKTRONARZĘDZIA STALCO + OSPRZĘT STALCO 1 REGAŁ



ELEKTRONARZĘDZIA STALCO

- WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 12V - 2,0 Ah Li-ion + LATARKA walizka
- WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 18V - 2,0Ah Li-ion walizka
- WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU. 18V - 4,0Ah Li-ion walizka
- ŚWIATŁO ROBOCZE AKU. 18V. 2,0Ah Li-ion - FUNKCJA POWERBANK
- WIERTARKA UDAROWA 13mm - 550W
- WKRĘTARKA SIECIOWA 1,4" HEX - 570W
- MŁOT UDAROWY WIERTARKA Z PODKIJANIEM, SDS+ 800W
- SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm - 840W
- SZLIFIERKA KĄTOWA 230mm - 2200W PŁYNNY START
- AGREGAT PRĄDOWÓRCZY JEDNOFAZOWY MOC MAX 2,7 kW 16A 230V SCHUKO

OSPRZĘT STALCO 1 REGAŁ

- DLUTA SDS-MAX
- KOŃCÓWKI MAGNETYCZNE ŁEB SZESZCIOKĄTNY
- KOŃCÓWKI PH
- KOŃCÓWKI PZ
- KOŃCÓWKI TORX
- TARCZE DIAMANTOWE
- UCHWYTY MAGNETYCZNE
- WIERTŁA DO METALU S HSS
- WIERTŁA DO MURU S CL

ILOŚĆ ELEMENTÓW

2221

PAKIET B

ELEKTRONARZĘDZIA STALCO + OSPRZĘT STALCO 2 REGAŁY



ELEKTRONARZĘDZIA STALCO

- WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 12V - 2,0 Ah Li-ion + LATARKA walizka
- WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 18V - 2,0Ah Li-ion walizka
- WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU. 18V - 4,0Ah Li-ion walizka
- ŚWIATŁO ROBOCZE AKU. 18V. 2,0Ah Li-ion - FUNKCJA POWERBANK
- WIERTARKA UDAROWA 13mm - 550W
- WKRĘTARKA SIECIOWA 1,4" HEX - 570W
- MŁOT UDAROWY WIERTARKA Z PODKIJANIEM, SDS+ 800W
- SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm - 840W
- SZLIFIERKA KĄTOWA 230mm - 2200W PŁYNNY START
- AGREGAT PRĄDOWÓRCZY JEDNOFAZOWY MOC MAX 2,7 kW 16A 230V SCHUKO

OSPRZĘT STALCO 2 REGAŁY

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ADAPTERY DO OTWORNIC ADAPTERY DO UCHWYTÓW BRZESZCZOTY DO WYRZYŃNAREK DLUTA SDS-max DYSK DO WIERTARKI DYSKI DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ DYSKI MULTI + ADAPTER DYSKI POLERSKIE FREZY DO DREWNA KLUCZE DO UCHWYTÓW WIERTARSKICH KOMPLETY KAMIENI SZLIFIERKISCH KOMPLETY WIERTŁ DO DREWNA KOMPLETY WIERTŁ HSS KOMPLETY WIERTŁ PIÓROWYCH KOŃCÓWKI MAGNETYCZNE ŁEB SZESZCIOKĄTNY KOŃCÓWKI PH KOŃCÓWKI TORX KRAŻKI SAMOPRZYLEPNE OTWORNICZA DO BETONU | <ul style="list-style-type: none"> OTWORNICZE - CYRKIEL OTWORNICZE DIAMANTOWE OTWORNICZE DO GLAZURY PŁYTY TARCZOWE SZCZOTKI DO WIERTARKI TARCZE DIAMANTOWE TARCZE DO BETONU TARCZE DO METALU TARCZE LISTKOWE UCHWYTY MAGNETYCZNE UCHWYTY DO WIERTAREK WIERTŁA DIAMANTOWE WIERTŁA DO BETONU SDS WIERTŁA DO SZKŁA WIERTŁA KOBALTOWE S CO WIERTŁA SDS-plus WIERTŁO DO METALU S HSS WIERTŁO DO MURU S CL ZESTAW DLUT SDS-plus |
|--|--|

ILOŚĆ PRODUKTÓW

2546



metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

ELEKTRONARZĘDZIA

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PowerMaxx BS Basic, 10,8 V

Nr kat.: 600080500

- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora



Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	10.8 V
Pojemność akumulatora	2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	17 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	34 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.5 - 5 Nm
Średnica wiercenia w stali	10 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	18 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm
Ciężar (z akumulatorem)	0.8 kg

W komplecie: Szybkomocujące uchwyty wiertarskie, Zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), Ładowarka LC 40, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Cena **565 zł netto**

3

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V PowerMaxx BS Quick Basic

Nr kat.: 600156500

- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora



Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	10.8 V
Pojemność akumulatora	2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	17 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	34 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.5 - 5 Nm
Średnica wiercenia w stali	10 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	18 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm
Ciężar (z akumulatorem)	0.8 kg

W komplecie: Szybkowymienne uchwyty wiertarskie, Zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), Ładowarka LC 40, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Cena **650 zł netto**



Akumulatorowa wiertarka udarowa PowerMaxx SB Basic, 10,8 V

Nr kat.: 600385500

- Kompaktowa i lekka akumulatorowa wiertarka udarowa o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego zastosowania
- Funkcja udaru do wiercenia w murze
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.



Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	10.8 V
Pojemność akumulatora	2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	17 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	34 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.5 - 5 Nm
Ø wiertła do muru	10 mm
Średnica wiercenia w stali	10 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	18 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Maksymalna liczba udarów	21000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 10 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1.12 kg

W komplecie: Szybkomocujące uchwyty wiertarskie, Zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), Ładowarka LC 40, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Cena **565 zł netto**

3

Elektroniczna szlifierka kątowa WEV 10-125 Quick, 1000 W

Nr kat.: 600388000

- Komfort pracy większy niż kiedykolwiek wcześniej: kompaktowa szlifierka kątowa z regulacją liczby obrotów i najmniejszym obwodem rękojeści w swojej klasie mocy gwarantuje perfekcyjną ergonomię
- Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constantatic (VC) z pokrętkiem regulacyjnym umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie
- Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej
- M-Quick
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiająca obrócenie
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik



Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Moc znamionowa	1000 W
Moc oddawana	590 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2800 - 10500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	8800 /min
Moment obrotowy	2.7 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	2.1 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie: Osłona, Kołnierz podporowy, Nakrętka mocująca M-Quick, Rękojeść pomocnicza



Cena **495 zł netto**

Szlifierka kątowa WE 24-230 MVT, 2400 W

Nr kat.: 606469000

- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Ograniczenie prądu rozruchowego z funkcją łagodnego rozruchu zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Sygnalizacja LED w przypadku zadziałania zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem lub przegrzania
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiająca obrócenie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz rękojeść pomocnicza tłumiąca drgania redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w trzech pozycjach
- Obrotowa rękojeść główna: większe bezpieczeństwo i łatwiejsze operowanie podczas cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych



Średnica tarczy szlifierskiej	230 mm
Moc znamionowa	2400 W
Moc oddawana	1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	4600 /min
Moment obrotowy	17 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	5.8 kg
Długość kabla	4 m



W komplecie: Osłona, Kołnierz podporowy, Nakrętka z dwoma otworami, Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT), Klucz dwutrzępienny

Cena **860 zł netto**

3

Szlifierka uniwersalna FMS 200 Intec, 200 W

Nr kat.: 600065500

- Trójkątna płyta szlifierska do szlifowania krawędzi, narożników i powierzchni
- Lekkie i poręczne narzędzie do wygodnej jednoręcznej obsługi
- Bardzo dobry stosunek ciężaru do wydajności umożliwiający pracę bez uczucia zmęczenia
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Kasetka z filtrem pozwala pracować bez podłączania odkurzacza
- Możliwość podłączenia odkurzacza uniwersalnego z adapterem (wyposażenie dodatkowe) do odsysania pyłu



Płyta szlifierska	100 x 147 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26000 /min
Moc znamionowa	200 W
Moc oddawana	80 W
Częstotliwość oscylacji przy obciążeniu	22000 /min
Amplituda oscylacji	1.4 mm
Ciężar bez kabla	1.2 kg
Długość kabla	2.8 m

W komplecie: Kasetka worka na pył, 1 filtr fałdowany, Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Cena **290 zł netto**

Lekka szlifierka mimośrodowa FSX 200 Intec, 240 W

Nr kat.: 609225500

- Lekkie i poręczne narzędzie do wygodnej jednoręcznej obsługi
- Bardzo dobry stosunek ciężaru do wydajności umożliwiający pracę bez uczucia zmęczenia
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Pyłoszczelne łożyska kulkowe zapewniają długą żywotność urządzenia
- Kasetka z filtrem pozwala pracować bez podłączania odkurzacza
- Możliwość podłączenia odkurzacza uniwersalnego z adapterem (wyposażenie dodatkowe) do odsysania pyłu



Średnica talerza podporowego	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11000 /min
Moc znamionowa	240 W
Moc oddawana	90 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	9500 /min
Amplituda oscylacji	2.7 mm
Ciężar bez kabla	1.3 kg
Długość kabla	2.8 m

W komplecie: Kasetka worka na pył, 1 filtr fałdowany, Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Cena **270 zł netto**

Szlifierka na wysięgniku LSV 5-225 Comfort

Nr kat.: 600136000

- Dodatkowe oświetlenie smugowe LED ułatwia bezpośrednie wykrywanie i szlifowanie nierówności bądź rys
- Optymalne wyważenie podczas pracy dzięki środkowi ciężkości urządzenia zlokalizowanemu poza głowicą
- Regulacja długości bez używania narzędzi umożliwia skrócenie bądź wydłużenie wysięgnika w ciasnych lub wysokich pomieszczeniach
- Możliwość rozbudowy do całkowitej długości 2,1 m przy pomocy dodatkowego elementu przedłużającego (osprzęt)
- Technologia M-Clean: skuteczne odsysanie poprzez obudowę bez węża zapewnia maksymalną elastyczność głowicy szlifierskiej
- Szlifowanie blisko krawędzi i narożników oznacza oszczędność czasu i efektywność
- Optymalny efekt odsysania dzięki amortyzowanej objęmie szczotkowej dopasowującej się do obrabianej powierzchni
- Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem



Średnica talerza szlifierskiego	225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1000 - 1650 /min
Moc znamionowa	500 W
Moc oddawana	270 W
Możliwa długość urządzenia	1.2 / 1.6 / 2.1 m
Ciężar bez kabla	4.5 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie: Talerz szlifierski (bardzo miękki), samoprzyczepne arkusze szlifierskie z wieloma otworami (po 1 sztuce P80, P100, P120, P150), elastyczny wałek (jako element zamienny), mufa przyłączeniowa, przedłużka, klucz sześciokątny, walizka z tworzywa sztucznego

Cena **2900 zł netto**

Szlifierka na wysięgniku LSV 5-225 Comfort + odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP z wyposażeniem

Nr kat.: 690886000

- Rozwiązanie systemowe do komfortowego szlifowania gipsowanych powierzchni ścian i sufitów ze skutecznym odsysaniem pyłu
- Szlifierka na wysięgniku LSV 5-225 Comfort: optymalne wyważenie podczas pracy dzięki lokalizacji środka ciężkości urządzenia poza głowicą. Odsysanie pyłu poprzez obudowę, bez użycia węża, zapewnia maksymalną elastyczność głowicy szlifierskiej. Regulacja długości: szybkie i łatwe skracanie lub wydłużanie wysięgnika w ciasnych lub wysokich pomieszczeniach. Załączane dodatkowo oświetlenie LED
- Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP: odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych. Nadaje się w szczególności do odsysania pyłu z cięcia betonu i kamienia. AutoCleanPlus: oszczędność kosztów i czasu dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra MPulse podczas długotrwałej pracy. Ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy L



		Maks. przepływ powietrza	3660 l/min
		Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Średnica talerza szlifierskiego	225 mm	Powierzchnia filtra	8600 cm ²
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1000 - 1650 /min	Maks. pobór mocy	1400 W
Moc znamionowa	500 W	Pojemność zbiornika	35 l
Moc oddawana	270 W	Średnica węża ssącego	35 mm
Możliwa długość urządzenia	1.2 / 1.6 / 2.1 m	Długość węża	3.5 m
Ciężar bez kabla	4.5 kg	Ciężar	16 kg
Długość kabla	4 m	Długość kabla	8 m

W komplecie: Talerz szlifierski (bardzo miękki), samoprzyczepne arkusze szlifierskie z wieloma otworami (po 1 sztuce P80, P100, P120, P150), elastyczny wałek (jako element zamienny), mufa przyłączeniowa, przedłużka, klucz sześciokątny, walizka z tworzywa sztucznego, wąż ssący (Ø 35 mm / 3,2 m), adapter uchwytu, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 kasety do pyłów z poliestru (klasa M), worek filtrujący polietylenowy, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa (szerokość 370 mm)

Cena **5650 zł netto**

Lekka szlifierka oscylacyjna FSR 200 Intec, 200 W

Nr kat.: 600066500

- Lekkie i poręczne narzędzie do wygodnej jednoręcznej obsługi
- Bardzo korzystny stosunek wagi szlifierki do jej wydajności - idealna do szlifowania nad głową
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Pyłoszczelne łożyska kulkowe zapewniają długą żywotność urządzenia.
- Wytrzymały system mocowania papieru ściernego z rzepem i bez
- Kasetę z filtrem pozwala pracować bez podłączania odkurzacza
- Możliwość podłączenia odkurzacza uniwersalnego z adapterem (wyposażenie dodatkowe) do odsysania pyłu



Płyta szlifierska	114 x 102 mm (1/4 arkusza)
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26000 /min
Moc znamionowa	200 W
Moc oddawana	80 W
Częstotliwość oscylacji przy obciążeniu	22000 /min
Amplituda oscylacji	1.4 mm
Ciężar bez kabla	1.3 kg
Długość kabla	2.8 m

W komplecie: Dziurkarka, Kasetę worka na pył, 1 filtr fałdowany, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Cena **275 zł netto**

Wyrzynarka wahadłowa STEB 65 Quick z elektroniką, 450 W

Nr kat.: 601030000

- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana piły tarczowej
- Uchwyt pałkowy z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- (V)-Elektronika Vario - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki funkcji przedmuchu powietrzem



Moc znamionowa	450 W
Moc oddawana	230 W
Głębokość cięcia w drewnie	65 mm
Głębokość cięcia w metalach nieżelaznych	18 mm
Głębokość cięcia w blasze stalowej	6 mm
Zakres nachylenia od/do	- 45 / + 45 °
Stopnie skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	600 - 3000 /min
Skok brzeszczotu	18 mm
Ciężar bez kabla	1.9 kg
Długość kabla	2.5 m

W komplecie: klucz sześciokątny



Cena **310zł netto**

3

Odkurzacz uniwersalny ASR 25 L SC, 1400 W

Nr kat.: 602024000

- Odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych
- Niewielka masa i zwarta konstrukcja umożliwia mobilne użytkowanie
- Do odsysania pyłu podczas używania elektronarzędzi oraz do utrzymania czystości na budowie, w warsztacie itp.
- SelfClean: półautomatyczne oczyszczanie filtra podczas przerw w pracy
- Ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy L
- Automatyczny wyłącznik przy odkurzaniu na mokro, aktywowany po osiągnięciu maksymalnego napełnienia
- Automatyka opóźniająca wyłączenie silnika w celu całkowitego opróżnienia węża ssącego
- Antystatyczne wyposażenie podstawowe zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych przy stosowaniu odpowiednich akcesoriów
- Możliwość nawijania przewodu
- Praktyczny schowek na osprzęt i półka
- System przechowywania i transportu: połączenie walizki MetaLoc oraz odkurzacza za pomocą systemu Metadepot (osprzęt)
- Dwa poliestrowe filtry kasetowe o dużej powierzchni filtracji stanowią gwarancję stałej wysokiej mocy ssącej



Maks. przepływ powietrza	3660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Powierzchnia filtra	8600 cm ²
Maks. pobór mocy	1400 W
Pojemność zbiornika	25 l
Średnica węża ssącego	35 mm
Długość węża	3.2 m
Ciężar	11 kg
Długość kabla	8 m

W komplecie: Wąż ssący (Ø 35 mm / 3,2 m), Adapter uchwytu, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 kasety do pyłów z poliestru (klasa M), Worek filtrujący z flizeliny, Ssawka szczelinowa, Ssawka uniwersalna



Cena **1690zł netto**

Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP, 1400 W

Nr kat.: 602057000

- Do odsysania w trybie ciągłym pyłu powstającego podczas obróbki elektronarzędziami na budowie i w warsztacie
- Nadaje się w szczególności do odsysania pyłu z cięcia betonu i kamienia
- Odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych
- AutoCleanPlus: oszczędność kosztów i czasu dzięki automatycznemu oczyszczaniu filtra MPulse podczas długotrwałej pracy
- Przy utracie optymalnej mocy ssania natychmiastowe wytrząsanie filtrów
- Ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy L
- Automatyczny wyłącznik przy odkurzaniu na mokro, aktywowany po osiągnięciu maksymalnego napełnienia
- Regulator siły ssącej dla optymalnej mocy ssania
- Automatyka opóźniająca wyłączenie silnika w celu całkowitego opróżnienia węża ssącego
- Antystatyczne wyposażenie podstawowe zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych przy stosowaniu odpowiednich akcesoriów
- Stabilny dzięki dużym kółkom i rolkom skrętnym z hamulcem blokującym
- Możliwość nawijania przewodu
- Praktyczny schowek na osprzęt i półka



Maks. przepływ powietrza	3660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Powierzchnia filtra	8600 cm ²
Maks. pobór mocy	1400 W
Pojemność zbiornika	35 l
Średnica węża ssącego	35 mm
Długość węża	3.5 m
Ciężar	16 kg
Długość kabla	8 m

W komplecie: Wąż ssący (Ø 35 mm / 3,2 m), adapter uchwytu, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 kasety do pyłów z poliestru (klasa M), worek filtrujący polietylenowy, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa (szerokość 370 mm)

Cena **2500 zł netto**

3

Kapówka KS 216 M Lasercut z wyposażeniem

Nr kat.: 619216000

Wymiary	475 x 465 x 285 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	120 / 80 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	60 / 45 mm
Grubość cięcia 90°/90°	120 x 60 mm
Grubość cięcia 45°/45°	80 x 45 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	47 / 47 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 2 °
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Moc znamionowa S1 100%	1100 W
Moc znamionowa S6 20%	1350 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	3450 /min
Prędkość cięcia	57 m/s
Ciężar	9.4 kg
Długość kabla	2 m



W komplecie: Piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, Ogranicznik długości, Zacisk do mocowania obrabianego elementu, Kluczek do wymiany piły tarczowej, Worek na wióry

Cena **610 zł netto**



Kapówka KGS 216 M

Nr kat.: 619260000

- Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków



Wymiary	760 x 475 x 340 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	65 / 36 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 65 mm
Grubość cięcia 45°/45°	205 x 36 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	47 / 47 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 2 °
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Moc znamionowa S1 100%	1200 W
Moc znamionowa S6 20%	1500 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	3750 /min
Prędkość cięcia	57 m/s
Ciężar	13.5 kg
Długość kabla	2 m

W komplecie: Piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, Ogranicznik długości, Zacisk do mocowania obrabianego elementu, Klucz do wymiany piły tarczowej, Zwijacz przewodu, Worek na wióry

Cena **955 zł netto**



3

Kapówka KGS 254 M

Nr kat.: 602540000

- Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków



Wymiary	790 x 515 x 515 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	92 / 47 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 92 mm
Grubość cięcia 45°/45°	205 x 47 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	47 / 47 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 2 °
Piła tarczowa	254 x 30 mm
Moc znamionowa S1 100%	1450 W
Moc znamionowa S6 20%	1800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	3150 /min
Prędkość cięcia	60 m/s
Ciężar	16.3 kg
Długość kabla	2 m

W komplecie: Piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, Ogranicznik długości, Zacisk do mocowania obrabianego elementu, Klucz do wymiany piły tarczowej, Zwijacz przewodu, Worek na wióry

Cena **1350 zł netto**



Stołowa pilarka tarczowa TKHS 315 C - 2,8 DNB

Nr kat.: 0103152100

- Uniwersalna pilarka stołowa z bogatym wyposażeniem standardowym
- Idealne narzędzie do cięcia kantówek, desek, płyt i materiałów drewnopodobnych w warsztacie i na budowie
- Trwała konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo i ocynkowany stół



Wymiary	1650 x 650 x 1000 mm
Maks. powierzchnia przylegania	800 x 550 mm
Wysokość robocza	850 mm
Wysokość cięcia	0 - 85 mm
Maks. wysokość cięcia 90/45°	85 / 60 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	290 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym	220 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2990 /min
Prędkość cięcia	50 m/s
Piła tarczowa	315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45 °
Moc znamionowa	2800 W
Moc oddawana	2300 W
Ciężar	64 kg

W komplecie: Piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (24 zęby), podstawa na kółkach transportowych z uchwytami, ogranicznik uniwersalny, przedłużenie stołu (550 x 800 mm), instalacja do odsysania wiórów, popychacz

Cena **1570 zł netto**

3

Budowlana pilarka tarczowa BKS 450 PLUS - 5,5 DNB

Nr kat.: 0104605000

- Mocna maszyna z dużą wysokością cięcia do uniwersalnych zastosowań na budowie
- Ruchoma osłona piły zapewnia najwyższe bezpieczeństwo



Wymiary	1830 x 750 x 1020 mm
Wielkość stołu	1030 x 660 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm
Maks. szerokość cięcia ze stołem dodatkowym	1300 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym	260 mm
Wysokość cięcia	141 mm
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	2735 /min
Prędkość cięcia	66 m/s
Piła tarczowa	450 x 30 mm
Moc znamionowa	5500 (S6 40%) W
Moc oddawana	3200 (S1 100%) W
Ciężar	90 kg

W komplecie: Piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby), ogranicznik wzdłużny, ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów, przedłużenie stołu, uszy zaczepowe do podnoszenia, przemiennik faz, popychacz

Cena **6350 zł netto**



HITACHI
ELEKTRONARZĘDZIA

DS 10DALWA

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 10,8V

10mm (3/8")



10,8V

Li-ion BATTERY



538PLN netto



- wkręcanie, wykręcanie / wiercenie
- kompaktowe wymiary, znakomita poręczność
- bardzo wysoki moment obrotowy 36Nm
- 22 pozioma regulacja momentu obrotowego
- dwie prędkości obrotowe mała/duża
- rekojęść anty-poślizgowa soft touch
- profesjonalny uchwyt wiertarki z automatyczną blokadą
- oświetlenie miejsca pracy
- czas pracy na jednym akumulatorze 1,5Ah - 2 godz.
- spec. WA zawiera łatarkę UB10DL, kąt świecenia 0 - 110
- spec. WP walizka systemowa HIT-SYSTEM (bez łatarki)
- w skład zestawu wchodzi: DS10DAL - ładowarka UC10SL2, łatarka UB10DL, dwa akumulatory BCL1015, bit, walizka transportowa

Specyfikacja:

UCHWYT WIERTARSKI (mm)	0,8 - 10 BEZKŁUCZYKOWY
MAKS.ŚREDNICA WIERCENIA: STAL/DREWNO (mm)	10 / 29
MAKS. WYM. WKRĘT DO DREWNA (mm)	58 X 45
MAKS. MOMENT OBROTOWY (Nm)	36
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: BEZ OBCIĄŻENIA (obr./min.) NISKA/WYSOKA	0 - 350 / 0 - 1300
WAGA (kg)	1,0
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	170



DS 18DJL

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 18V

13mm (1/2")



18v

Li-ion BATTERY



688PLN netto



- 18V, bardzo wysoki moment obrotowy 53Nm
- 13mm uchwyt roboczy
- regulowane sprzęgło: moment obrotowy 22-stopniowy
- wbudowane światło LED
- miękką i poręczną rekojęść soft grip
- kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi wsuwanymi Hitachi od 1,5Ah do 5Ah
- nowy typ walizki
- w skład zestawu wchodzi: DS18DJL, dwa akumulatory (BSL1815 lub BSL1825), ładowarka (UC18YKSL lub UC18YFSL), walizka

Specyfikacja:

UCHWYT WIERTARSKI (mm)	2,0 - 13 BEZKŁUCZYKOWY
MAKS.ŚREDNICA WIERCENIA: STAL/DREWNO (mm)	13 / 38
MAKS. ŚRED. WKRĘT. MASZYNOWYCH (mm)	6
MAKS. WYM. WKRĘT. DO DREWNA (mm)	6,8 X 50
MAKS. MOMENT OBROTOWY (Nm)	53
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: BEZ OBCIĄŻENIA (obr./min.) NISKA/WYSOKA	0 - 450 / 0 - 1250
WAGA (kg)	1,7
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	213



DS 18DBSLWQ

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 18V

13mm (1/2")



BRUSH LESS MOTOR

18v



1298PLN netto



- wiercenie, wkręcanie
- nowoczesny silnik bezszczotkowy o zwiększonej efektywności względem tradycyjnych silników szczotkowych. Średnio zwiększa czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora o około 50%
- wysoka moc 70 Nm
- wysoka prędkość wiercenia
- bezkłuczykowy uchwyt wiertarki
- automatyczna blokada wrzeczona
- 22 stopniowe sprzęgło
- kompaktowe wymiary tylko 175 mm długości
- Rekojęść anty-poślizgowa Soft Touch
- światło LED do oświetlania miejsca pracy
- metalowy hak
- opcjonalnie akumulatory 6Ah wraz z szybką ładowarką

Specyfikacja:

UCHWYT WIERTARSKI (mm)	1,5 - 13 BEZKŁUCZYKOWY
PARAMETRY: STAL MIĘKKA (mm)	13
MIĘKIE DREWNO (mm)	50
WKRĘT DO DREWNA (Ø x dł.)	8 X 100
WKRĘT MASZYNOWY (mm)	6
NAPIĘCIE AKUMULATORA (V)	18
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: BEZ OBCIĄŻENIA (obr./min.) WYSOKA/NISKA	0 - 1800 / 0 - 400
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	175
WAGA (kg)	1,6

DV 18DBSL

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 18V

13mm (1/2")



18v



1828 PLN netto



- wiercenie, wkręcanie, wiercenie z udarem
- nowoczesny silnik bezszczotkowy o zwiększonej efektywności względem tradycyjnych silników szczotkowych. Średnio zwiększa czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora o około 50%
- wysoka moc 70 Nm
- wysoka prędkość wiercenia
- bezkluczykowy uchwyt wiertarski
- automatyczna blokada wrzeciona
- 22 stopniowe sprzęgło
- kompaktowe wymiary tylko 175 mm długości
- Rękojeść anti-poślizgowa Soft Touch
- światło LED do oświetlania miejsca pracy
- metalowy hak
- opcjonalnie akumulatory 6Ah wraz z szybką ładowarką

Specyfikacja:

UCHWYT WIERTARSKI (mm)	1,5 - 13 BEZKLUCZYKOWY
PARAMETRY:	
STAL MIĘKKA (mm)	13
MIĘKKIE DREWNO (mm)	50
WKRĘT DO DREWNA (Ø x dł.)	8 X 100
WKRĘT MASZYNOWY (mm)	6
NAPIĘCIE AKUMULATORA (V)	18
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA:	
BEZ OBCIĄŻENIA (obr./min.) WYSOKA/NISKA	0 - 1800 / 0 - 400
LICZBA UDARÓW WYSOKIE/NISKIE	27000 / 6000
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	175
WAGA (kg)	1,7

G 18DBVL WQ

SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA 18V

125mm (4,9")



18v



2068 PLN netto



- szlifowanie / cięcie
- kompaktowa i lekka
- silnik bezszczotkowy
- nowa niska głowica
- płynny start
- zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- funkcja Kick-Back Protection
- regulacja prędkości obrotowej 4700 - 9000 obr./min
- rękojeść antywibracyjna
- akumulator BSL1850 Li-ion (5,0 Ah) MPC z potrójną ochroną obwodów
- w skład zestawu wchodzi: G18DBL - ładowarka, dwa akumulatory, walizka

Specyfikacja:

WYMIARY TARCZY (mm)	125
PRĘDKOŚĆ OBR. BEZ OBCIĄŻ. (obr./min.)	4700 - 900
WAGA (kg)	2,4
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	326
WAGA (kg)	2,4

4

DH 18DBL WP

MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA 18V



18v



2457 PLN netto



- wiercenie / wiercenie z udarem / podkuwanie
- nowoczesny silnik bezszczotkowy o zwiększonej efektywności względem silników szczotkowych.
- elektroniczna regulacja prędkości
- rękojeść anti-poślizgowa Soft Touch
- rewelacyjna prędkość wiercenia oraz znakomite parametry wyburzeniowe
- dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- czas ładowania akumulatora około 60 min (w zależności od typu/pojemności)
- system RFC zabezpieczający użytkownika przed niekorzystnymi skutkami zablokowania wiertła
- dodatkowy wymienny uchwyt szczękowy
- wyposażenie standardowe: ładowarka, 2 akumulatory, walizka transportowa, rękojeść boczna, głębokościomierz, uchwyt szczękowy

Specyfikacja:

MAKS. ŚREDNICA WIERCENIA:	
BETON/DREWNO/STAL (mm)	26 / 27 / 13
ENERGIA POJ. UDARU (J)	2,6
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	0 - 1050
LICZBA UDARÓW (1/min.)	0 - 3950
NAPIĘCIE AKUMULATORA (V)	18
WAGA (kg)	3,6
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	351

FDV 16VB2U3

WIERTARKA UDAROWA. 16mm/550W

16mm (5/8")



292 PLN netto



- 13 / 25 / 16 mm / 550W
- estetyczna i ergonomiczna obudowa
- elektroniczna regulacja prędkości i momentu obrotowego
- możliwość zmiany kierunku obrotów (P/L)
- doskonale łożyskowane wrzeciono
- nowoczesny silnik odporny na przeciążenia
- rękojeść antypoślizgowa
- uchwyt szybkoocucujący
- wyposażenie standardowe: walizka transportowa, rękojeść boczna

Specyfikacja:

MAKS. ŚREDNICA WIERCENIA:	
STAL/DREWNO/BETON (mm)	13 / 25 / 16
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min)	2900
MOC (W)	550
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
LICZBA UDARÓW (obr./min)	0 - 46400
WAGA (kg)	1,6

DH 26PCWS

MŁOTOWIERTARKA Z PODKUWANIEM. 26mm/830W

26mm (1")



684 PLN netto



- uchwyt SDS-Plus
- moc 830W
- 3 funkcjna: wiercenie/wiercenie z udarem/podkuwanie
- dłuższa żywotność poprzez wysoką trwałość mechanizmu udaru*
- zapewnia do 1,3-krotnie większą szybkość wiercenia* dzięki zastosowaniu mocnego silnika i zoptymalizowaniu udaru
- duża dźwignia zmiany trybów pracy znajduje się na boku korpusu narzędzia dla łatwej obsługi
- rękojeść boczna w miękkiej okładzinie
- szybki montaż wiertła (jedno pchnięcie)
- wyposażenie standardowe: rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, walizka

Specyfikacja:

MAKS. ŚREDNICA WIERCENIA:	
BETON/DREWNO/STAL (mm)	26 / 32 / 13
ENERGIA POJ. UDARU (J)	3,2
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	0 - 1100
LICZBA UDARÓW (obr./min.)	0 - 4300
MOC (W)	830
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
WAGA (kg)	2,8**
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	367

* w porównaniu z poprzednimi modelami DH24PB3/DH24PC3
** waga zgodna z EPTA – procedura 01/2003



DH 40MC

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY 1100W



1698 PLN netto



- młot udarowo-obrotowy z tradycyjnym silnikiem komutatorowym
- moc 1100 W
- szybkoocucujący uchwyt SDS-MAX
- energia pojedynczego udaru 10,5J (pomiar EPTA = 8,5J)
- rękojeści pokryte żywicą poliamidową zabezpieczającą przed poślizgami
- wygodne i duże przełączniki poprawiające komfort pracy
- zmniejszony poziom wibracji względem poprzednich modeli
- wyposażenie standardowe: rękojeść boczna, walizka transportowa, smar

Specyfikacja:


MAKS. ŚREDNICA WIERCENIA W BETONIE (mm):	40
MAKS. ŚREDNICA WIERCENIA KORONKĄ (mm)	105
ENERGIA POJ. UDARU (J)	10,5
LICZBA UDARÓW (1/min.)	2 800
MOC (W)	1100
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
WAGA (kg)	7,1
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	448



DH 40MEY

MŁOTOWIERTARKA WIERCĄCO-KUJĄCA. 40mm/1150W

40mm (1-9/16")

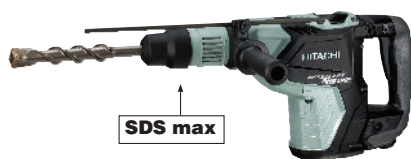

2798 PLN netto



- moc 1150 W, maks. średnica wiercenia w betonie 40 mm
- siła pojedynczego udaru 9,0 J*
- silnik bezszczotkowy zapewniający znakomite parametry pracy nawet w przypadku spadków napięcia jak również bezobsługowość
- przystosowany do współpracy z agregatami prądotwórczymi
- doskonale własności wyburzeniowe
- system antywibracyjny UVP
- rękojeść dodatkowa regulowana pod dowolnym kątem
- układ elektroniczny regulujący prędkość wiercenia oraz wartość udaru
- rękojeść wykonana w technologii soft touch z okładziną antypoślizgową
- aluminiowy korpus główny AHB skutecznie chroniący przed uszkodzeniami mechanicznymi
- wyposażenie standardowe: rękojeść boczna

Specyfikacja:


MAKS. ŚRED. WIERCENIA W BETONIE (mm)	40
MAKS. ŚRED. WIERCENIA KORONKĄ (mm)	105
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	250 - 500
MOC (W)	1150
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
LICZBA UDARÓW (obr./min.)	1430 - 2850
ENERGIA POJEDYNCZEGO UDARU (J)	9,0**
WAGA (kg)	7,5



*Zgodnie z EPTA

H 41MB

MŁOT UDAROWY. 930W

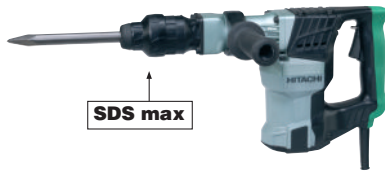

↑
SDS max



GOOD DESIGN AWARD

1564PLN netto



- Moc 930W
- funkcjonalna i wytrzymała obudowa, całkowita długość 430mm
- prosta nastawa, regulacja ustawienia narzędzia roboczego
- szybkoomocujący uchwyt SDS-MAX
- rękojeść z możliwością regulacji
- regulacja ustawień narzędzia roboczego w 12 pozycjach
- w skład zestawu wchodzi: grot 280mm, uchwyt boczny, walizka transportowa

Specyfikacja:

MOC (W)	930
ENERGIA POJEDYNCZEGO UDARU (J)	10
LICZBA UDARÓW (obr./min.)	0 - 3000
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
WAGA (kg)	5,1

TOP

DH 52MEY

MŁOTOWIERTARKA WIERCĄCO-KUJĄCA. 52mm/1500W

52mm (2-1/8")



↑
SDS max



3648PLN netto



- moc 1500 W, maks. średnica wiercenia w betonie 52 mm
- siła pojedynczego udaru 18 J*
- silnik bezszczotkowy zapewniający znakomite parametry pracy nawet w przypadku spadków napięcia jak również bezobsługowość
- przystosowany do współpracy z agregatami prądotwórczymi
- system antywibracyjny UVP
- doskonale własności wyburzeniowe
- rękojeść dodatkowa regulowana pod dowolnym kątem
- układ elektroniczny regulujący prędkość wiercenia oraz wartość udaru
- rękojeść wykonana w technologii soft touch z okładziną antypoślizgową
- aluminiowy korpus główny AHB skutecznie chroniący przed uszkodzeniami mechanicznymi
- przycisk ciągłej pracy w trybie kucia
- wyposażenie standardowe: rękojeść boczna

*Zgodnie z EPTA

Specyfikacja:

MAKS. ŚRED. WIERCENIA W BETONIE (mm)	52
MAKS. ŚRED. WIERCENIA KORONKĄ (mm)	160
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	110 - 280
MOC (W)	1500
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
LICZBA UDARÓW (obr./min.)	1000 - 2400
ENERGIA POJEDYNCZEGO UDARU (J)	18**
WAGA (kg)	11,5

4

H 45MEY

MŁOT WYBURZENIOWY 1150W



↑
SDS max



2298PLN netto



- silnik bezszczotkowy
- bardzo dobra współpraca z agregatami prądotwórczymi jak również praca na przedłużaczach.
- szybkoomocujący uchwyt SDS-MAX
- dłuto możemy ustawić dowolnie w 12 pozycjach co 30 stopni
- możliwość regulacji liczby udarów w panelu kontrolnym
- nowoczesny system antywibracyjnym Hitachi UVP
- nowoczesna i wytrzymała obudowa w systemie AHB
- niski poziom hałasu
- rękojeści Soft Grip z system redukującym drgania LVP
- wyposażenie standardowe: dłuto, rękojeść boczna, walizka transportowa

Specyfikacja:

MOC (W)	1150
ENERGIA POJEDYNCZEGO UDARU (J)	13,5
LICZBA UDARÓW (1/min)	1 320 - 2 850
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	480
WAGA (kg)	7,0

H 60ME

MŁOT WYBURZENIOWY 1500W



↑
SDS max



2697PLN netto



- silnik bezszczotkowy
- bardzo dobra współpraca z agregatami prądotwórczymi jak również praca na przedłużaczach.
- szybkoomocujący uchwyt SDS-MAX
- dłuto możemy ustawić dowolnie w 12 pozycjach co 30 stopni
- możliwość regulacji liczby udarów w panelu kontrolnym
- nowoczesny system antywibracyjnym Hitachi UVP
- nowoczesna i wytrzymała obudowa w systemie AHB
- niski poziom hałasu
- rękojeści Soft Grip z system redukującym drgania LVP
- wyposażenie standardowe: rękojeść boczna, walizka transportowa, smar

Specyfikacja:

MOC (W)	1500
ENERGIA POJEDYNCZEGO UDARU (J)	26,5
LICZBA UDARÓW (1/min)	1 500 - 2 100
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	585
WAGA (kg)	11,6

CJ 90VST

WYRZYŃNARKA. 90mm/705W

90mm (3-1/2")



388PLN netto

- moc 705 W, maks. wysokość cięcia drewna 90 mm
- silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem
- agresywna stylistyka połączona z funkcjonalnością
- beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
- elektroniczna regulacja prędkości
- minimalny promień cięcia 25 mm
- doskonały system odpylania
- 4 pozycje ruchu wahadłowego brzeszczotu
- stopa pokryta zabezpieczającą warstwą niklu
- wyposażenie standardowe: klucz hex, walizka

Specyfikacja:

MOC (W)	705
MAKS. WYS. CIĘCIA DREWNA (mm)	90
MAKS. WYS. CIĘCIA STALI WĘGL. (mm)	8
MAKS. WYS. CIĘCIA ALUMINIUM (mm)	20
LICZBA SUWÓW (obr./min.)	0 - 850 - 3000
MINIMALNY PROMIENŃ CIĘCIA (mm)	25
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
SKOK BRZESZCZOTU (mm)	20
WAGA (kg)	2,2
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	228



CR 13V2

PIŁA SZABLOWA. 130mm/1010W

130mm (5")



698PLN netto

- moc 1010 W, maks. średnica cięcia drewna 300 mm
- ergonomiczna obudowa
- płynna regulacja prędkości
- beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
- hermetyczny system ochrony przed wodą i pyłem
- uchwyt pozwalający na mocowanie brzeszczotu w dwóch pozycjach
- silnik nowej generacji odporny na przeciążenia
- wyposażenie standardowe: brzeszczot, walizka

Specyfikacja:

MAKS. WYS. CIĘCIA DREWNA (mm)	300
MAKS. ŚRED. CIĘCIA BLACHY STAL. (mm)	19
MAKS. ŚRED. CIĘCIA RUR (mm)	130
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
MOC (W)	1010
LICZBA SUWÓW (obr./min.)	0 - 2800
SKOK BRZESZCZOTU (mm)	29
WAGA (kg)	3,2



G 13VA

SZLIFIERKA KĄTOWA. 125mm/1500W

125mm (5")



731PLN netto

- moc 1500 W, średnica tarczy 125 mm
- blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę tarczy
- niska głowica ułatwiająca manewrowanie
- elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem
- płynny rozruch silnika
- układ elektroniczny zapewniający stałą prędkość obrotową
- regulowana prędkość obrotowa
- wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik
- bardzo długa żywotność szczonek węglowych
- wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść boczna, klucz

Specyfikacja:

ŚREDNICA TARCZY (mm)	125
MOC (W)	1500
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	2800 - 10500
GWINT WRZECIONA	M14
WAGA (kg)	2,0

G 13SW

SZLIFIERKA KĄTOWA. 125mm/1200W

125mm (5")



433PLN netto

- rozmiar tarczy 125 mm
- moc silnika 1200W
- wysoka wytrzymałość na przeciążenie
- zwiększona wytrzymałość na pył i zanieczyszczenia
- bezkluczykowe mocowanie osłony tarczy
- łatwa regulacja położenia osłony tarczy
- możliwość przestawienia głowicy przekładni o 90°
- antywibracyjny uchwyt boczny - możliwość montażu z prawej jak i lewej strony
- mały obwód obudowy (202mm) dla większej kontroli i komfortu pracy
- wyposażenie standardowe: rękojeść boczna, tarcza do szlifowania, klucz

Specyfikacja:

ŚREDNICA TARCZY (mm)	125
MOC (W)	1200
OTWÓR (mm)	22
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	12 000
GWINT WRZECIONA	M14
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	277
WAGA (kg)	2,3



G 23SU

SZLIFIERKA KĄTOWA. 230mm/2000W

230mm



575 PLN netto



- rozmiar tarczy 230 mm
- płynny rozruch
- zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (0 Voltage Restart Protection)
- blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- niska głowica ułatwiająca manewrowanie
- ergonomiczna obudowa
- silnik nowej generacji odporny na przeciążenia
- trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej
- bardzo długa żywotność szczotek węglowych
- wyposażenie standardowe: klucz, rękojeść boczna, osłona tarczy

Specyfikacja:

ŚREDNICA TARCZY (mm)	230
MOC (W)	2000
OTWÓR (mm)	22
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	6 600
GWINT WRZECIONA	M14
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	469
WAGA (kg)	5,6

TOP

P 20SF

STRUG. 82mm/620W

82mm (3-1/4")



384 PLN netto



- szerokość cięcia: 82mm
- maksymalna głębokość cięcia: 2,6 mm
- głębokość kantowania: 9 mm
- moc 620W
- prędkość bez obciążenia 17000 / min.
- kompaktowy i lekki 2,5 kg w porównaniu do starych strugów Hitachi
- łatwa regulacja głębokości cięcia poprzez pokrętkę
- wygodny uchwyt na kabel
- zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem ostrza i obrabianego materiału
- miękka rękojeść Soft Touch
- opcjonalny worek na kurz lub kolanko może być połączone

Specyfikacja:

SZEROKOŚĆ NOŻY (W)	82
MAKS. GŁĘBOKOŚĆ FELCOWANIA (mm)	9
GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA (mm)	2,6
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
MOC (W)	620
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	17 000
WAGA (kg)	2,5

4

TOP

CE 16SA

NOŻYCE DO BLACHY PROSTEJ. 1,6mm/400W



1291 PLN netto



- moc 400 W, maks. grubość cięcia stali węglowej 1,6 mm
- nowy ergonomiczny kształt obudowy idealny do manewrowania jedną ręką
- doskonała prędkość cięcia 6,3 m/min
- minimalny promień cięcia po łuku 25 mm
- zestaw tnący pozwalający na przecięcia 3200 m blachy ze stali węglowej
- osłona bezpieczeństwa
- silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem
- wyposażenie standardowe: klucz hex do przestawiania ostrza, szczelinomierz

Specyfikacja:

MAKS. WYS. CIĘCIA STALI WĘGL. (mm)	1,6
MAKS. WYS. CIĘCIA STALI NIERDZ. (mm)	1,2
MAKS. WYS. CIĘCIA ALUMINIUM (mm)	2,3
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
MOC (W)	400
LICZBA SKOKÓW (obr./min.)	4700
MINIMALNY PROMIEN CIĘCIA (mm)	25
WAGA (kg)	1,6

CN 16SA

NOŻYCE DO BLACHY FALISTEJ. 1,6mm/400W



1357 PLN netto



- moc 400 W, maks. grubość cięcia stali węglowej 1,6 mm
- nowy ergonomiczny kształt obudowy idealny do manewrowania jedną ręką
- doskonała prędkość cięcia 1,8 m/min
- możliwość cięcia w trzech kierunkach
- minimalny promień cięcia po łuku 40 mm
- szerokość śladu tylko 5 mm
- wyrzucanie opitków w dół (doskonale widoczna linia cięcia)
- zestaw tnący pozwalający na przecięcia 300 m blachy ze stali węglowej
- silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem
- wyposażenie standardowe: klucze hex do wymiany stempla


Specyfikacja:

MAKS. WYS. CIĘCIA STALI WĘGL. (mm)	1,6
MAKS. WYS. CIĘCIA STALI NIERDZ. (mm)	1,2
MAKS. WYS. CIĘCIA ALUMINIUM (mm)	2,3
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
MOC (W)	400
LICZBA SKOKÓW STEMPLA (obr./min.)	2300
SZEROKOŚĆ ŚLADU STEMPLA (obr./min.)	5
MINIMALNY PROMIEN CIĘCIA (mm)	40
WAGA (kg)	1,6

C 6SS

PILARKA RĘCZNA. 165mm/1050W

165mm (6-1/2")



416PLN netto



- 1050 W, 57 mm
- przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym
- bardzo sztywna i precyzyjna stopa pokryta warstwą niklu
- trwała i ergonomiczna obudowa
- wyłącznik świadomego uruchamiania
- doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe
- wyposażenie standardowe: klucz hex, tarcza, prowadnica cięcia równoległego

Specyfikacja:

MOC (W)	1050
ŚREDNICA TARCZY ZEW. (mm)	165
ŚREDNICA TARCZY WEW. (mm)	30
MAKS. WYSOKOŚĆ CIĘCIA 90° (mm)	57
MAKS. WYSOKOŚĆ CIĘCIA 45° (mm)	38
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	5500
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
WAGA (kg)	3,2
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	276

C 7ST

PILARKA RĘCZNA. 185mm/1710W

185mm (7-1/4")



4

529PLN netto



- mocny silnik 1710W
- kompaktowa i lekka obudowa
- wygodne uchwyty Soft touch
- bardzo łatwe ustawianie kąta cięcia
- funkcja usuwania zanieczyszczeń z linii cięcia - poprawia jakość pracy
- stalowa stopa
- w skład zestawu wchodzi: C7ST, tarcza 185mm, prowadnica cięcia równoległego, klucz nasadowy, śruba skrzydełkowa

Specyfikacja:

MOC (W)	1710
ŚREDNICA TARCZY ZEW. (mm)	185
MAKS. WYSOKOŚĆ CIĘCIA 90° (mm)	62
MAKS. WYSOKOŚĆ CIĘCIA 45° (mm)	47,5
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	6000
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
WAGA (kg)	1,8

TOP

SB 10S2

SZLIFIERKA TAŚMOWA. 100mm/1020W

100mm (4")



840PLN netto



- moc 1020 W, szerokość taśmy 100 mm
- prosty montaż i regulacja taśmy ścierniej
- możliwość zastosowania taśmy o długości od 610 do 620 mm
- łatwa wymiana paska napędowego
- doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe
- ergonomiczny kształt obudowy
- rękojeść prowadząca wykonana techniką Soft touch
- przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym
- silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem
- wyposażenie standardowe: taśma ścierna, worek na pył

Specyfikacja:

WYMIARY TAŚMY (mm)	100 X 610
PRĘDKOŚĆ TAŚMY (m/min.)	420
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230
MOC (W)	1020
POZIOM HAŁASU BEZ OBCIĄŻENIA (dB)	88
WAGA (kg)	5,2

SV 13YB

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA. 125mm/230W

125mm (5")



358PLN netto



- 125 mm / 230 W
- ergonomiczna konstrukcja idealnie dostosowana do dłoni operatora
- korpus wyłożony elastomerem o właściwościach antypoślizgowych
- doskonały system odprowadzania pyłu z możliwością podłączenia odkurzacza
- silnik nowej generacji, odporny na przeciążenia
- doskonale łożyskowana konstrukcja zapewniająca efektywną pracę
- szybka wymiana papieru (rzep)
- wyposażenie standardowe: papier ścierny, worek na pył

Specyfikacja:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	12 000
ŚREDNICA RUCHU OSCYLACYJNEGO (mm)	3,2
ŚREDNICA TALERZA SZLIFIERSKIEGO (mm)	122
ŚREDNICA PAPIERU ŚCIERNIEGO (mm)	125
MOC (W)	230
WAGA (kg)	1,4

TOP

SV 15YC

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA. 150mm/350W

150mm



942 PLN netto



- ergonomiczna konstrukcja idealnie dostosowana do dłoni operatora
- zdejmowany beznarzędziowo uchwyt przedni
- korpus wyłożony elastomerem o właściwościach antypoślizgowych
- doskonały system odprowadzania pyłu z możliwością podłączenia odkurzacza
- układ elektroniczny umożliwiający regulację prędkości obrotowej w zakresie od 1 do 6
- regulacja zakresu pracy ruchu mimośrodowego od 2,8 mm do 6,2 mm
- silnik nowej generacji, odporny na przeciążenia
- podtrzymanie prędkości obrotowej
- szybka wymiana papieru (rzep)
- wyposażenie standardowe: rękojeść przednia, papier ścierny, worek na pył, klucz

Specyfikacja:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	4 200 - 11 000
ŚREDNICA RUCHU OSCYLACYJNEGO (mm)	2,8 - 6,2
ŚREDNICA TALERZA SZLIFERSKIEGO (mm)	150
ŚREDNICA PAPIERU ŚCIERNEGO (mm)	150
MOC (W)	350
WAGA (kg)	2,5

UM 12VST

MIESZARKA. 120mm/1100W

120mm (4-3/4")



- praktyczna i profesjonalna mieszarka
- włącznik on/off z płynną regulacją obrotów
- płynny i łagodny start
- duży zderzak zabezpieczający przed uszkodzeniami
- wyposażenie w zestawie: mieszadło 120 mm, klucz x 2, klucz imbus, szczotki węglowe

589 PLN netto

Specyfikacja:

MOC (W)	1100
ROZMIAR MIESZADŁA	120
REGULACJA OBROTÓW WYSOKIE/NISKIE	TAK
OBROTY NISKIE (obr./min.)	150 - 300
OBROTY WYSOKIE (obr./min.)	300 - 650
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	320
MOCOWANIE MIESZADŁA	M14
WAGA (kg)	5,4

4

TOP

UM 16VST

MIESZARKA. 160mm/1500W



- praktyczna i profesjonalna mieszarka
- włącznik on/off z płynną regulacją obrotów
- płynny i łagodny start
- duży zderzak zabezpieczający przed uszkodzeniami
- wyposażenie w zestawie: mieszadło 160 mm, klucz x 2, klucz imbus, szczotki węglowe

698 PLN netto

Specyfikacja:

MOC (W)	1500
ROZMIAR MIESZADŁA	160
REGULACJA OBROTÓW WYSOKIE/NISKIE	TAK
OBROTY NISKIE (obr./min.)	150 - 300
OBROTY WYSOKIE (obr./min.)	300 - 650
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	320
MOCOWANIE MIESZADŁA	M14
WAGA (kg)	5,4

RH 600T

OPALARKA. 2000W



142 PLN netto



- dwa ustawienia nadmuchu powietrza
- szybki wyrzut zimnego powietrza do schładzania
- metalowy hak do wieszania/stawiania opalarki
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- w zestawie różnego rodzaju końcówki robocze i akcesoria

Specyfikacja:

NAPIĘCIE (V)	230
MOC (W)	2000
REG. PRZEPŁYW POWIETRZA (l/min.)	250 (I BIEG) 500 (II BIEG)
REG. TEMPERATURA PPACY (°C)	450 (ZAKRES I) 600 (ZAKRES II)
WAGA (kg)	0,57



RH 650V

OPALARKA. 2000W



338 PLN netto



- wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę oraz ustawienia mocy dmuchawy
- ciągła regulacja temperatury dla różnych zastosowań
- stała kontrola ciepła do pracy ciąglej bez przegrzania
- wysoka stabilność do użytku stacjonarnego
- miękka rękojeść dla większej kontroli i komfortu
- w zestawie różnego rodzaju końcówki robocze i akcesoria, walizka



Wyświetlacz LCD z panelem sterującym

Specyfikacja:

NAPIĘCIE (V)	110, 120 - 127, 220 - 240
MOC (W)	1375 (przy 110V), 1500 (przy 120 - 127V), 2000 (przy 220 - 240V)
REG. PRZEPŁYW POWIETRZA (l/min.)	250 - 500 (I BIEG) 250 - 500 (II BIEG)
REG. TEMPERATURA PPACY (°C)	50 (ZAKRES I) 50 - 650 (ZAKRES II)
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	245
WAGA (kg)	0,79



STALC®
PERFECT

OSPRZĘT DO ELEKTRONARZĘDZI



WIERTŁA DO METALU HSS

WŁAŚCIWOŚCI

TWARDOŚĆ WIERTŁA 65-66 HRC
wg skali Rockwella

POWŁOKA Z DODATKIEM KOBALTU
wydłużająca żywotność wiertła
i niski współczynnik tarcia

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
niskie ryzyko złamania wiertła

SZLIFOWANA SPIRALA
zapewnia dokładność oraz
błyskawiczne usuwanie urobku

PRECYZYJNE WIERCENIE
bez konieczności wcześniejszego
punktowania

KĄT WIERZCHOŁKA 135°

MODYFIKOWANY ŚCIN
z użyciem szlifów krzyżowego
wg DIN 1412A

0,8 - 20,0

Ømm

**PRZEDŁUŻANE
PODTACZANE
KOMPLETY**



**SZLIFOWANA
SPIRALA**

WIERZCHOŁEK 135°
szlifowany dwustopniowo





WIERTŁA PRZEBICIOWE SDS-MAX

WŁAŚCIWOŚCI


GŁOWICA W Kształcie DZWONU

połączenie innowacyjnej głowicy i asymetryczne rozmieszczenie płytek powoduje kilkukrotnie szybsze wiercenie i odprowadzanie urobku



PŁYTKI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

do obróbki bardzo twardych materiałów: beton, granit, kamień, cegła, itp., a ich specjalny kształt zapobiega klinowaniu się wiertła przy kontakcie ze zbrojeniem (do Ø10mm)



3-KRAWĘDZIOWA WIDIA CENTRUJĄCA

zapewnia precyzyjne nawiercanie i prowadzenie wiertła



SDS-MAX

STOŻKOWY UCHWYT

znacznie ogranicza przenoszenie wibracji i hałas

MOCNA KONSTRUKCJA GŁOWICY

gwarantuje bardzo dużą żywotność i odporność wiertła na uderzenia przy wierceniu z udarem, **pozwalając na wywiercenie do 60% więcej otworów** niż standardowym wiertłem przebiciowym

ZASTOSOWANIE

do wiercenia w materiałach budowlanych z wykorzystaniem udaru pneumatycznego.


Zalecane do stosowania w młotach udarowo-obrotowych z uchwytem SDS-MAX o wadze powyżej 8 kg



550/990 MM

wiertło do metalu HSS

twist drill

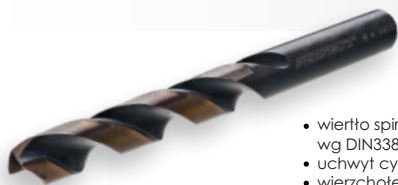

- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN338
- uchwyt cylindryczny
- wierzchołek szlifowany 2-stopniowo pod kątem 135°/35° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71700	Ø0,8mm	10/500	1,91 zł
S-71701	Ø1,0mm	10/500	1,28 zł
S-71702	Ø1,1mm	10/500	1,70 zł
S-71712	Ø1,2mm	10/500	1,70 zł
S-71703	Ø1,3mm	10/500	1,70 zł
S-71714	Ø1,4mm	10/500	1,70 zł
S-71715	Ø1,5mm	10/500	1,67 zł
S-71716	Ø1,6mm	10/500	1,67 zł
S-71717	Ø1,7mm	10/500	1,67 zł
S-71718	Ø1,8mm	10/500	1,67 zł
S-71704	Ø1,9mm	10/500	1,67 zł
S-71720	Ø2,0mm	10/500	1,12 zł
S-71705	Ø2,1mm	10/500	1,29 zł
S-71722	Ø2,2mm	10/500	1,29 zł
S-71723	Ø2,3mm	10/500	1,29 zł
S-71706	Ø2,4mm	10/500	1,29 zł
S-71707	Ø2,5mm	10/500	1,12 zł
S-71726	Ø2,6mm	10/500	1,29 zł
S-71833	Ø2,7mm	10/500	1,29 zł
S-71728	Ø2,8mm	10/500	1,29 zł
S-71729	Ø2,9mm	10/500	1,29 zł
S-71730	Ø3,0mm	10/500	1,25 zł
S-71835	Ø3,1mm	10/500	1,44 zł
S-71732	Ø3,2mm	10/500	1,44 zł
S-71837	Ø3,3mm	10/500	1,44 zł
S-71734	Ø3,4mm	10/500	1,44 zł
S-71735	Ø3,5mm	10/500	1,44 zł
S-71736	Ø3,6mm	10/500	1,77 zł
S-71737	Ø3,7mm	10/500	1,77 zł
S-71738	Ø3,8mm	10/500	1,77 zł
S-71739	Ø3,9mm	10/500	1,77 zł
S-71740	Ø4,0mm	10/500	1,77 zł
S-71741	Ø4,1mm	10/500	2,14 zł
S-71742	Ø4,2mm	10/500	2,14 zł
S-71743	Ø4,3mm	10/500	2,14 zł
S-71744	Ø4,4mm	10/500	2,14 zł
S-71745	Ø4,5mm	10/500	2,14 zł
S-71746	Ø4,6mm	10/500	2,62 zł
S-71747	Ø4,7mm	10/500	2,62 zł
S-71748	Ø4,8mm	10/500	2,62 zł
S-71749	Ø4,9mm	10/500	2,62 zł
S-71750	Ø5,0mm	10/500	2,62 zł
S-71751	Ø5,1mm	10/500	3,05 zł
S-71752	Ø5,2mm	10/500	3,05 zł
S-71753	Ø5,3mm	10/500	3,05 zł
S-71754	Ø5,4mm	10/500	3,05 zł
S-71755	Ø5,5mm	10/500	3,05 zł
S-71756	Ø5,6mm	10/500	3,39 zł
S-71757	Ø5,7mm	10/500	3,39 zł
S-71758	Ø5,8mm	10/500	3,39 zł
S-71759	Ø5,9mm	10/500	3,39 zł
S-71760	Ø6,0mm	10/500	3,34 zł
S-71761	Ø6,1mm	10/500	4,10 zł
S-71762	Ø6,2mm	10/500	4,10 zł
S-71763	Ø6,3mm	10/500	4,10 zł
S-71764	Ø6,4mm	10/500	4,10 zł
S-71765	Ø6,5mm	10/500	4,10 zł
S-71766	Ø6,6mm	10/500	4,82 zł
S-71767	Ø6,7mm	10/500	4,82 zł
S-71768	Ø6,8mm	10/500	4,82 zł
S-71769	Ø6,9mm	10/500	4,82 zł

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71770	Ø7,0mm	10/500	4,82 zł
S-71771	Ø7,1mm	5/100	5,47 zł
S-71772	Ø7,2mm	5/100	5,47 zł
S-71773	Ø7,3mm	5/100	5,47 zł
S-71774	Ø7,4mm	5/100	5,47 zł
S-71775	Ø7,5mm	5/100	5,47 zł
S-71776	Ø7,6mm	5/100	6,18 zł
S-71777	Ø7,7mm	5/100	6,18 zł
S-71778	Ø7,8mm	5/100	6,18 zł
S-71779	Ø7,9mm	5/100	6,18 zł
S-71780	Ø8,0mm	5/100	6,49 zł
S-71781	Ø8,1mm	5/100	7,12 zł
S-71782	Ø8,2mm	5/100	7,12 zł
S-71783	Ø8,3mm	5/100	7,12 zł
S-71784	Ø8,4mm	5/100	7,12 zł
S-71785	Ø8,5mm	5/100	6,64 zł
S-71786	Ø8,6mm	5/100	7,75 zł
S-71787	Ø8,7mm	5/100	7,75 zł
S-71788	Ø8,8mm	5/100	7,75 zł
S-71789	Ø8,9mm	5/100	7,75 zł
S-71790	Ø9,0mm	5/100	7,48 zł
S-71791	Ø9,1mm	5/100	8,51 zł
S-71792	Ø9,2mm	5/100	8,51 zł
S-71793	Ø9,3mm	5/100	8,51 zł
S-71794	Ø9,4mm	5/100	8,51 zł
S-71795	Ø9,5mm	5/100	8,40 zł
S-71796	Ø9,6mm	5/100	9,88 zł
S-71797	Ø9,7mm	5/100	9,88 zł
S-71798	Ø9,8mm	5/100	9,88 zł
S-71799	Ø9,9mm	5/100	9,88 zł
S-71800	Ø10,0mm	5/100	9,76 zł
S-71802	Ø10,2mm	5/100	10,97 zł
S-71805	Ø10,5mm	5/100	11,34 zł
S-71811	Ø11,0mm	5/100	13,60 zł
S-71815	Ø11,5mm	5/100	13,49 zł
S-71812	Ø12,0mm	5/100	15,64 zł
S-71825	Ø12,5mm	5/100	16,68 zł
S-71830	Ø13,0mm	5/100	17,35 zł
S-71753	Ø5,3mm	10/500	3,05 zł
S-71754	Ø5,4mm	10/500	3,05 zł
S-71755	Ø5,5mm	10/500	3,05 zł
S-71756	Ø5,6mm	10/500	3,39 zł
S-71757	Ø5,7mm	10/500	3,39 zł
S-71758	Ø5,8mm	10/500	3,39 zł
S-71759	Ø5,9mm	10/500	3,39 zł
S-71760	Ø6,0mm	10/500	3,34 zł
S-71761	Ø6,1mm	10/500	4,10 zł
S-71762	Ø6,2mm	10/500	4,10 zł
S-71763	Ø6,3mm	10/500	4,10 zł
S-71764	Ø6,4mm	10/500	4,10 zł
S-71765	Ø6,5mm	10/500	4,10 zł
S-71766	Ø6,6mm	10/500	4,82 zł
S-71767	Ø6,7mm	10/500	4,82 zł
S-71768	Ø6,8mm	10/500	4,82 zł
S-71769	Ø6,9mm	10/500	4,82 zł
S-71770	Ø7,0mm	10/500	4,82 zł
S-71771	Ø7,1mm	5/100	5,47 zł
S-71772	Ø7,2mm	5/100	5,47 zł
S-71773	Ø7,3mm	5/100	5,47 zł
S-71774	Ø7,4mm	5/100	5,47 zł
S-71775	Ø7,5mm	5/100	5,47 zł
S-71776	Ø7,6mm	5/100	6,18 zł
S-71777	Ø7,7mm	5/100	6,18 zł
S-71778	Ø7,8mm	5/100	6,18 zł
S-71779	Ø7,9mm	5/100	6,18 zł
S-71780	Ø8,0mm	5/100	6,49 zł
S-71781	Ø8,1mm	5/100	7,12 zł
S-71782	Ø8,2mm	5/100	7,12 zł
S-71783	Ø8,3mm	5/100	7,12 zł
S-71784	Ø8,4mm	5/100	7,12 zł
S-71785	Ø8,5mm	5/100	6,64 zł
S-71786	Ø8,6mm	5/100	7,75 zł
S-71787	Ø8,7mm	5/100	7,75 zł

STALCO nr katalogowy	INFO	WYK	cena netto
S-71788	Ø8,8mm	5/100	7,75 zł
S-71789	Ø8,9mm	5/100	7,75 zł
S-71790	Ø9,0mm	5/100	7,48 zł
S-71791	Ø9,1mm	5/100	8,51 zł
S-71792	Ø9,2mm	5/100	8,51 zł
S-71793	Ø9,3mm	5/100	8,51 zł
S-71794	Ø9,4mm	5/100	8,51 zł
S-71795	Ø9,5mm	5/100	8,40 zł
S-71796	Ø9,6mm	5/100	9,88 zł
S-71797	Ø9,7mm	5/100	9,88 zł
S-71798	Ø9,8mm	5/100	9,88 zł
S-71799	Ø9,9mm	5/100	9,88 zł
S-71800	Ø10,0mm	5/100	9,76 zł
S-71802	Ø10,2mm	5/100	10,97 zł
S-71805	Ø10,5mm	5/100	11,34 zł
S-71811	Ø11,0mm	5/100	13,60 zł
S-71815	Ø11,5mm	5/100	13,49 zł
S-71812	Ø12,0mm	5/100	15,64 zł
S-71825	Ø12,5mm	5/100	16,68 zł
S-71830	Ø13,0mm	5/100	17,35 zł

STALCO nr katalogowy	INFO	WYK	cena netto
S-71912	Ø8.5 x 165mm	5/100	14,83 zł
S-71915	Ø9.0 x 175mm	5/100	17,24 zł
S-71918	Ø10.0 x 184mm	5/100	21,88 zł
S-71921	Ø12.0 x 205mm	5/80	35,15 zł

wiertło do metalu HSS

twist drill



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN338
- uchwyt cylindryczny specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia
- wierzchołek szlifowany 2-stopniowo pod kątem 135°/35°
- Ø1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 4,8 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5mm

wiertło do metalu HSS podtaczane

twist drill



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN338
- uchwyt cylindryczny
- wierzchołek szlifowany 2-stopniowo pod kątem 135°/35°

STALCO nr katalogowy	INFO	WYK	cena netto
S-71843	Ø14mm	1/25/100	25,41 zł
S-71845	Ø15mm	1/25/100	26,42 zł
S-71847	Ø16mm	1/25/50	29,91 zł
S-71849	Ø18mm	1/25/50	35,00 zł
S-71851	Ø20mm	1/25/50	44,07 zł

wiertło do metalu HSS

twist drill



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN338
- uchwyt cylindryczny specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia
- wierzchołek szlifowany 2-stopniowo pod kątem 135°/35°
- Ø1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5 ; 7 ; 7,5 ; 8 ; 8,5 ; 9 ; 9,5 ; 10mm

wiertło do metalu HSS długie

twist drill



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN338
- uchwyt cylindryczny
- wierzchołek szlifowany 2-stopniowo pod kątem 135°/35°

STALCO nr katalogowy	INFO	WYK	cena netto
S-71861	Ø1.0 x 56mm	10/500	2,98 zł
S-71864	Ø1.5 x 70mm	10/500	3,43 zł
S-71867	Ø2.0 x 85mm	10/500	2,65 zł
S-71870	Ø2.5 x 95mm	10/500	2,65 zł
S-71873	Ø3.0 x 100mm	10/500	2,93 zł
S-71876	Ø3.2 x 106mm	10/500	3,48 zł
S-71879	Ø3.5 x 112mm	10/500	3,48 zł
S-71882	Ø4.0 x 119mm	10/500	4,17 zł
S-71885	Ø4.5 x 126mm	10/500	5,06 zł
S-71888	Ø4.8 x 132mm	10/500	5,70 zł
S-71891	Ø5.0 x 132mm	10/500	6,06 zł
S-71894	Ø5.5 x 139mm	10/500	7,04 zł
S-71897	Ø6.0 x 139mm	10/500	7,64 zł
S-71900	Ø6.5 x 148mm	10/500	9,70 zł
S-71903	Ø7.0 x 156mm	5/100	11,34 zł
S-71906	Ø7.5 x 156mm	5/100	12,76 zł
S-71909	Ø8.0 x 165mm	5/100	14,58 zł

STALCO nr katalogowy	INFO	WYK	cena netto	
S-71839	Ø1,0 - 10,0mm	19el.	1/10/40	83,94 zł

wiertło do betonu cylindryczne

masonry drill



- innowacyjna konstrukcja głowki wykonana z węgla spiekane go
- spirala wiertła zapewnia odpowiednie odprowadzenie zwierni

STALCO nr katalogowy	INFO	WYK	cena netto
S-71301	Ø3,0 x 70mm	1/250/1000	4,10 zł
S-71304	Ø4,0 x 85mm	1/200/800	3,65 zł
S-71307	Ø5,0 x 85mm	1/150/600	4,03 zł
S-71310	Ø6,0 x 100mm	1/100/400	4,32 zł
S-71313	Ø6,0 x 150mm	1/100/400	7,04 zł
S-71316	Ø8,0 x 120mm	1/100/400	5,64 zł
S-71319	Ø8,0 x 200mm	1/50/200	8,98 zł
S-71320	Ø8,0 x 400mm	1/25/100	20,92 zł
S-71322	Ø10,0 x 120mm	1/65/250	7,82 zł
S-71325	Ø10,0 x 200mm	1/45/180	10,38 zł
S-71326	Ø10,0 x 400mm	1/25/100	21,98 zł
S-71328	Ø12,0 x 150mm	1/50/200	10,88 zł
S-71331	Ø12,0 x 200mm	1/40/160	15,48 zł
S-71332	Ø12,0 x 400mm	1/25/100	22,36 zł
S-71334	Ø14,0 x 150mm	1/45/180	17,16 zł

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71336	Ø14,0 x 400mm	1/20/80	25,81 zł
S-71337	Ø16,0 x 160mm	1/40/160	24,38 zł
S-71339	Ø16,0 x 400mm	1/20/80	34,26 zł
S-71340	Ø18,0 x 160mm	1/15/60	31,19 zł
S-71343	Ø20,0 x 160mm	1/20/80	34,72 zł
S-71345	Ø20,0 x 400mm	1/10/40	54,22 zł

wierło do betonu MULTI

masonry drill



STALCO PERFECT POWERMAX

nowość

- innowacyjna konstrukcja główki z węgla spiekanego
- spirala wiertła zapewnia odpowiednie odprowadzenie zwiernin

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71289	Ø4,0 x 75mm	1	10,83 zł
S-71291	Ø5,0 x 85mm	1	9,78 zł
S-71293	Ø6,0 x 100mm	1	10,44 zł
S-71295	Ø8,0 x 120mm	1	13,08 zł
S-71297	Ø8,0 x 200mm	1	14,79 zł
S-71298	Ø10,0 x 120mm	1	15,84 zł
S-71299	Ø10,0 x 200mm	1	18,48 zł
S-71300	Ø12,0 x 150mm	1	20,73 zł

wierło do betonu SDS-PLUS V3

masonry drill



STALCO PERFECT POWERMAX



- główka wiertła z węgla spiekanego
- wiertło z wysokiej jakości stali stopowej

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71041	Ø4,0 x 110mm	1	9,97 zł
S-71042	Ø4,0 x 160mm	1	11,34 zł
S-71051	Ø5,0 x 110mm	1	7,77 zł
S-71052	Ø5,0 x 160mm	1	8,92 zł
S-71053	Ø5,0 x 210mm	1	13,07 zł
S-71054	Ø5,0 x 260mm	1	19,24 zł
S-71056	Ø5,0 x 310mm	1	22,71 zł
S-71055	Ø5,5 x 110mm	1	9,57 zł
S-71057	Ø5,5 x 160mm	1	10,82 zł
S-71058	Ø5,5 x 210mm	1	14,23 zł
S-71059	Ø5,5 x 260mm	1	20,11 zł
S-71060	Ø5,5 x 310mm	1	24,60 zł
S-71061	Ø6,0 x 110mm	1	7,42 zł
S-71062	Ø6,0 x 160mm	1	8,56 zł
S-71063	Ø6,0 x 210mm	1	11,59 zł
S-71064	Ø6,0 x 260mm	1	16,10 zł
S-71066	Ø6,0 x 310mm	1	23,48 zł
S-71065	Ø6,0 x 460mm	1	36,19 zł
S-71067	Ø6,5 x 160mm	1	12,50 zł
S-71068	Ø6,5 x 210mm	1	17,77 zł
S-71069	Ø6,5 x 260mm	1	21,44 zł
S-71070	Ø6,5 x 310mm	1	24,72 zł
S-71071	Ø6,5 x 110mm	1	11,94 zł
S-71072	Ø7,0 x 160mm	1	10,74 zł
S-71081	Ø8,0 x 110mm	1	8,90 zł
S-71082	Ø8,0 x 160mm	1	9,41 zł
S-71083	Ø8,0 x 210mm	1	12,27 zł
S-71084	Ø8,0 x 260mm	1	14,57 zł
S-71085	Ø8,0 x 310mm	1	19,73 zł
S-71087	Ø8,0 x 460mm	1	39,79 zł
S-71089	Ø8,0 x 600mm	1	
S-71091	Ø9,0 x 160mm	1	11,34 zł

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71101	Ø10,0 x 110mm	1	10,60 zł
S-71102	Ø10,0 x 160mm	1	11,18 zł
S-71103	Ø10,0 x 210mm	1	11,53 zł
S-71104	Ø10,0 x 260mm	1	16,52 zł
S-71105	Ø10,0 x 310mm	1	21,12 zł
S-71106	Ø10,0 x 350mm	1	29,36 zł
S-71107	Ø10,0 x 450mm	1	38,58 zł
S-71109	Ø10,0 x 600mm	1	52,41 zł
S-71122	Ø12,0 x 160mm	1	13,76 zł
S-71123	Ø12,0 x 210mm	1	17,26 zł
S-71124	Ø12,0 x 260mm	1	20,66 zł
S-71125	Ø12,0 x 310mm	1	27,88 zł
S-71126	Ø12,0 x 360mm	1	35,60 zł
S-71127	Ø12,0 x 450mm	1	40,96 zł
S-71129	Ø12,0 x 600mm	1	54,27 zł
S-71131	Ø12,0 x 1000mm	1	143,85 zł
S-71142	Ø14,0 x 160mm	1	19,38 zł
S-71143	Ø14,0 x 210mm	1	22,35 zł
S-71144	Ø14,0 x 260mm	1	25,72 zł
S-71145	Ø14,0 x 310mm	1	28,52 zł
S-71146	Ø14,0 x 450mm	1	41,77 zł
S-71147	Ø14,0 x 600mm	1	60,62 zł
S-71148	Ø14,0 x 1000mm	1	152,88 zł
S-71152	Ø15,0 x 210mm	1	28,83 zł
S-71168	Ø16,0 x 1000mm	1	156,69 zł
S-71163	Ø16,0 x 210mm	1	28,77 zł
S-71162	Ø16,0 x 260mm	1	33,62 zł
S-71164	Ø16,0 x 310mm	1	35,01 zł
S-71165	Ø16,0 x 450mm	1	54,92 zł
S-71167	Ø16,0 x 600mm	1	65,92 zł
S-71182	Ø18,0 x 200mm	1	47,36 zł
S-71185	Ø18,0 x 300mm	1	52,37 zł
S-71187	Ø18,0 x 450mm	1	71,34 zł
S-71184	Ø18,0 x 600mm	1	92,09 zł
S-71186	Ø18,0 x 1000mm	1	176,72 zł
S-71202	Ø20,0 x 200mm	1	57,70 zł
S-71203	Ø20,0 x 300mm	1	60,95 zł
S-71204	Ø20,0 x 450mm	1	78,06 zł
S-71205	Ø20,0 x 600mm	1	106,92 zł
S-71206	Ø22,0 x 450mm	1	107,91 zł
S-71207	Ø24,0 x 450mm	1	121,30 zł
S-71208	Ø6,0 x 110mm	1	128,90 zł
S-71209	Ø26,0 x 450mm	1	144,59 zł

wierło do betonu SDS-PLUS V3 V-PACK

masonry drill



nowość



- główka wiertła z węgla spiekanego
- wiertło z wysokiej jakości stali stopowej

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71475	Ø6,0 x 110mm	1opak=10 szt.	69,10 zł/opak.
S-71476	Ø6,0 x 160mm	1opak=10 szt.	75,94 zł/opak.
S-71477	Ø6,0 x 210mm	1opak=10 szt.	111,96 zł/opak.
S-71478	Ø8,0 x 160mm	1opak=10 szt.	88,60 zł/opak.
S-71479	Ø8,0 x 210mm	1opak=10 szt.	116,82 zł/opak.
S-71480	Ø8,0 x 260mm	1opak=10 szt.	138,24 zł/opak.
S-71481	Ø10,0 x 160mm	1opak=10 szt.	99,60 zł/opak.
S-71482	Ø10,0 x 210mm	1opak=10 szt.	111,24 zł/opak.
S-71483	Ø10,0 x 260mm	1opak=10 szt.	150,39 zł/opak.
S-71484	Ø10,0 x 310mm	1opak=10 szt.	190,48 zł/opak.
S-71485	Ø10,0 x 350mm	1opak=10 szt.	268,08 zł/opak.
S-71486	Ø12,0 x 160mm	1opak=10 szt.	128,89 zł/opak.
S-71487	Ø12,0 x 210mm	1opak=10 szt.	160,40 zł/opak.
S-71488	Ø12,0 x 260mm	1opak=10 szt.	192,62 zł/opak.

wiertło do betonu SDS-PLUS X5

masonry drill



nowość

- wiertło z wysokiej jakości stali stopowej
- spirala o 4 zwojach
- głowica tnąca z węgla spiekane
- max wytrzymałość w kontakcie ze zbrojeniem

STALCO
PERFECT
POWERMAX



STALCO nr katalogowy	rozmiar	status	ilość	cena netto
S-71502	Ø5,0 x 110mm	nowość	1	15,32 zł
S-71503	Ø5,0 x 160mm		1	17,97 zł
S-71504	Ø5,5 x 110mm	nowość	1	16,67 zł
S-71505	Ø5,5 x 160mm	nowość	1	18,58 zł
S-71507	Ø6,0 x 260mm	nowość	1	15,11 zł
S-71506	Ø6,0 x 160mm		1	16,38 zł
S-71509	Ø6,0 x 210mm		1	20,67 zł
S-71512	Ø6,0 x 260mm		1	27,62 zł
S-71513	Ø6,0 x 310mm	nowość	1	35,88 zł
S-71514	Ø6,5 x 160mm	nowość	1	21,63 zł
S-71516	Ø6,5 x 210mm	nowość	1	31,53 zł
S-71517	Ø6,5 x 260mm	nowość	1	40,37 zł
S-71519	Ø6,5 x 310mm	nowość	1	44,23 zł
S-71520	Ø7,0 x 110mm	nowość	1	20,70 zł
S-71515	Ø7,0 x 160mm		1	21,22 zł
S-71522	Ø8,0 x 110mm	nowość	1	17,39 zł
S-71518	Ø8,0 x 160mm		1	18,06 zł
S-71521	Ø8,0 x 210mm		1	21,34 zł
S-71524	Ø8,0 x 260mm		1	24,78 zł
S-71525	Ø8,0 x 310mm	nowość	1	35,33 zł
S-71526	Ø8,0 x 460mm	nowość	1	58,88 zł
S-71528	Ø10,0 x 110mm	nowość	1	18,83 zł
S-71527	Ø10,0 x 160mm		1	19,58 zł
S-71530	Ø10,0 x 210mm		1	22,94 zł
S-71533	Ø10,0 x 260mm		1	27,36 zł
S-71536	Ø10,0 x 310mm		1	36,18 zł
S-71539	Ø10,0 x 450mm		1	60,13 zł
S-71541	Ø10,0 x 600mm		1	82,53 zł
S-71540	Ø12,0 x 160mm		1	24,71 zł
S-71542	Ø12,0 x 210mm		1	27,71 zł
S-71545	Ø12,0 x 260mm		1	32,70 zł
S-71548	Ø12,0 x 310mm	nowość	1	46,24 zł
S-71551	Ø12,0 x 450mm		1	63,13 zł
S-71552	Ø12,0 x 600mm	nowość	1	87,60 zł
S-71553	Ø12,0 x 1000mm	nowość	1	197,26 zł
S-71555	Ø14,0 x 160mm	nowość	1	32,49 zł
S-71554	Ø14,0 x 210mm		1	39,26 zł
S-71556	Ø14,0 x 260mm	nowość	1	50,63 zł
S-71558	Ø14,0 x 310mm	nowość	1	54,62 zł
S-71560	Ø14,0 x 450mm	nowość	1	67,20 zł
S-71562	Ø14,0 x 600mm	nowość	1	99,59 zł
S-71564	Ø14,0 x 1000mm	nowość	1	209,39 zł
S-71566	Ø15,0 x 210mm	nowość	1	57,44 zł
S-71568	Ø16,0 x 210mm	nowość	1	58,69 zł
S-71570	Ø16,0 x 260mm	nowość	1	66,45 zł
S-71572	Ø16,0 x 310mm	nowość	1	70,80 zł
S-71574	Ø16,0 x 450mm	nowość	1	86,32 zł
S-71576	Ø16,0 x 600mm	nowość	1	113,53 zł
S-71578	Ø16,0 x 1000mm	nowość	1	239,69 zł
S-71580	Ø18,0 x 250mm	nowość	1	80,87 zł
S-71582	Ø18,0 x 450mm	nowość	1	103,16 zł
S-71584	Ø20,0 x 250mm	nowość	1	95,13 zł
S-71586	Ø20,0 x 450mm	nowość	1	117,05 zł
S-71588	Ø22,0 x 250mm	nowość	1	108,04 zł
S-71590	Ø22,0 x 450mm	nowość	1	141,00 zł
S-71592	Ø24,0 x 250mm	nowość	1	126,26 zł
S-71594	Ø24,0 x 450mm	nowość	1	157,37 zł
S-71596	Ø25,0 x 250mm	nowość	1	134,30 zł
S-71598	Ø25,0 x 450mm	nowość	1	163,48 zł

wiertło do betonu SDS-PLUS X5 X-PACK

masonry drill



nowość

- wiertło z wysokiej jakości stali stopowej
- spirala o 4 zwojach
- głowica tnąca z węgla spiekane
- max. wytrzymałość w kontakcie ze zbrojeniem

STALCO
PERFECT
POWERMAX



STALCO nr katalogowy	rozmiar	ilość	cena netto
S-71489	Ø6,0 x 160mm	1opak.=10 szt.	148,85 zł/opak.
S-71490	Ø8,0 x 160mm	1opak.=10 szt.	167,52 zł/opak.
S-71491	Ø8,0 x 210mm	1opak.=10 szt.	194,74 zł/opak.
S-71492	Ø10,0 x 160mm	1opak.=10 szt.	183,20 zł/opak.
S-71493	Ø10,0 x 210mm	1opak.=10 szt.	213,41 zł/opak.
S-71494	Ø10,0 x 260mm	1opak.=10 szt.	256,44 zł/opak.
S-71495	Ø10,0 x 310mm	1opak.=10 szt.	345,30 zł/opak.

wiertło do betonu SDS-MAX X-5

masonry drill



nowość

- wiertło z wysokiej jakości stali stopowej
- spirala o 4 zwojach
- głowica tnąca z węgla spiekane
- max wytrzymałość w kontakcie ze zbrojeniem

STALCO
PERFECT
POWERMAX



STALCO nr katalogowy	rozmiar	ilość	cena netto
S-71402	Ø12 x 340mm	1	93,54 zł
S-71404	Ø12,0 x 540mm	nowość	123,15 zł
S-71409	Ø12,0 x 740mm	nowość	166,42 zł
S-71406	Ø14 x 340mm		106,08 zł
S-71408			128,86 zł
S-71410	Ø16 x 340mm		119,51 zł
S-71412			138,60 zł
S-71414	Ø18 x 340mm		125,60 zł
S-71416			144,16 zł
S-71418	Ø20 x 320mm		129,50 zł
S-71420			147,50 zł
S-71421	Ø20,0 x 920mm	nowość	212,23 zł
S-71422			135,80 zł
S-71426	Ø22 x 520mm		154,74 zł
S-71427		nowość	232,02 zł
S-71424	Ø24 x 320mm		148,17 zł
S-71428			179,12 zł
S-71430	Ø25 x 320mm		150,52 zł
S-71432			182,10 zł
S-71433	Ø25,0 x 920mm	nowość	265,81 zł
S-71435		nowość	212,09 zł
S-71434	Ø28 x 370mm		180,80 zł
S-71436			207,80 zł
S-71437	Ø28,0 x 670mm	nowość	279,67 zł
S-71438			187,69 zł
S-71440	Ø30 x 570mm		228,96 zł
S-71442			196,27 zł
S-71444	Ø32 x 570mm		247,64 zł
S-71445		nowość	352,33 zł
S-71446	Ø35,0 x 370mm		233,58 zł
S-71448			282,48 zł
S-71449	Ø35,0 x 670mm	nowość	308,89 zł
S-71450		nowość	275,01 zł
S-71451	Ø38,0 x 570mm	nowość	310,82 zł
S-71452			379,01 zł
S-71453	Ø40,0 x 920mm	nowość	495,26 zł
S-71454		nowość	493,38 zł
S-71455	Ø52,0 x 570mm	nowość	571,42 zł

wiertło do betonu SDS-MAX przebi-ciowe

masonry drill



STALCO
PERFECT
POWER MAX

nowość

- wiertło z wysokiej jakości stali stopowej
- głowica w kształcie dzwonu z asymetrycznie rozmieszczonymi węglkami spiekanymi
- przeznaczenie: beton, granit, kamień, cegła, tynk

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71457	Ø40,0 x 550mm	1	693,22 zł
S-71459	Ø45,0 x 550mm	1	702,94 zł
S-71461	Ø45,0 x 990mm	1	797,34 zł
S-71463	Ø55,0 x 550mm	1	797,25 zł
S-71465	Ø55,0 x 990mm	1	898,11 zł
S-71467	Ø65,0 x 550mm	1	872,75 zł
S-71469	Ø65,0 x 990mm	1	976,62 zł
S-71471	Ø80,0 x 550mm	1	970,00 zł
S-71473	Ø80,0 x 990mm	1	1 231,20 zł

wiertło do drewna

wood drill



- wielokrotnie szybsze od wiertel płaskich, łopatkowych
- korpus ze stali węglowej
- potrójna spirala
- gwintowany wierzchołek

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71381	Ø16/165mm	1/50/200	13,64 zł
S-71383	Ø18/165mm	1/25/100	14,01 zł
S-71385	Ø20/165mm	1/25/100	15,40 zł
S-71387	Ø22/165mm	1/25/100	16,44 zł
S-71389	Ø25/165mm	1/25/100	18,09 zł
S-71391	Ø28/165mm	1/25/100	23,01 zł
S-71393	Ø32/165mm	1/25/100	24,16 zł

wiertło do drewna płaskie

wood drill



nowość

- specjalna geometria głowki gwarantująca szybsze i dokładniejsze wiercenie
- do twardego i miękkiego drewna
- wykonane ze specjalnie utwardzonej stali

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-72001	Ø6/152mm	1	6,21 zł
S-72003	Ø8/152mm	1	6,21 zł
S-72005	Ø10/152mm	1	6,21 zł
S-72007	Ø12/152mm	1	6,33 zł
S-72009	Ø13/152mm	1	6,50 zł
S-72011	Ø14/152mm	1	6,58 zł
S-72013	Ø16/152mm	1	7,25 zł
S-72015	Ø17/152mm	1	7,25 zł
S-72017	Ø18/152mm	1	8,11 zł
S-72019	Ø19/152mm	1	8,39 zł
S-72021	Ø20/152mm	1	8,66 zł
S-72023	Ø22/152mm	1	8,98 zł
S-72025	Ø24/152mm	1	9,36 zł
S-72027	Ø25/152mm	1	10,31 zł
S-72029	Ø26/152mm	1	10,99 zł
S-72031	Ø28/152mm	1	11,39 zł
S-72033	Ø30/152mm	1	12,40 zł
S-72035	Ø32/152mm	1	13,45 zł
S-72037	Ø35/152mm	1	14,02 zł
S-72039	Ø36/152mm	1	14,47 zł
S-72041	Ø38/152mm	1	14,72 zł
S-72043	Ø40/152mm	1	14,83 zł

wiertło do drewna

wood drill



- szpic centrujący zapewnia dokładne nawiercenie
- szybkie odprowadzenie wiórów
- precyzyjne wiercenie, bez wyszczerbień
- do twardego i miękkiego drewna

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71395	Ø3,0/61mm	1/100/500	2,51 zł
S-71397	Ø4,0/75mm	1/100/500	2,75 zł
S-71399	Ø5,0/86mm	1/100/500	3,08 zł
S-71401	Ø6,0/93mm	1/100/500	3,23 zł
S-71403	Ø8,0/117mm	1/50/250	4,53 zł
S-71405	Ø10,0/133mm	1/50/250	5,82 zł
S-71407	Ø12,0/151mm	1/50/150	8,99 zł

wiertło do drewna

wood drill



- gwintowana końcówka centrująca zapewnia dokładne nawiercenie
- korpus ze stali węglowej
- precyzyjne wiercenie, bez wyszczerbień
- do twardego i miękkiego drewna

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71351	Ø6/230mm	1/50/200	10,16 zł
S-71353	Ø8/230mm	1/50/200	10,99 zł
S-71355	Ø10/230mm	1/50/200	12,38 zł
S-71357	Ø12/230mm	1/50/200	15,34 zł
S-71359	Ø14/230mm	1/50/200	18,62 zł
S-71361	Ø16/230mm	1/50/200	21,85 zł
S-71363	Ø20/230mm	1/50/100	28,64 zł
S-71365	Ø22/230mm	1/50/100	32,34 zł
S-71367	Ø10/460mm	1/50/100	19,27 zł
S-71369	Ø12/460mm	1/50/100	23,47 zł
S-71371	Ø14/460mm	1/50/100	29,11 zł
S-71373	Ø16/460mm	1/50/100	34,19 zł
S-71375	Ø18/460mm	1/25/50	39,60 zł
S-71377	Ø20/460mm	1/25/50	46,11 zł
S-71379	Ø22/460mm	1/25/50	53,04 zł

adapter do wiertel do drewna i bitów

adapter



nowość

- uchwyłt sześciokątny 1/4
- wykonany ze specjalnie utwardzonej stali

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-72045	L(300mm) - wiertła płaskie drewno+bity	1	24,39 zł

dłuto szpiczaste SDS-PLUS

chisel



- przeznaczone do prac remontowych
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5kg
- do obróbki: betonu, kamienia naturalnego

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71601	250mm	1/5/40	23,38 zł

dłuto wąskie SDS-PLUS

chisel



- przeznaczone do prac remontowych
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5kg
- do obróbki: betonu, kamienia naturalnego

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71603	20 x 250mm	1/5/40	23,38 zł

dłuto szerokie SDS-PLUS

chisel



- przeznaczone do prac remontowych
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5kg
- do obróbki: betonu, kamienia naturalnego

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71605	40 x 250mm	1/5/40	38,69 zł

dłuto drążone SDS-PLUS

chisel



- przeznaczone do prac remontowych
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5kg
- do obróbki: betonu, kamienia naturalnego

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71607	22 x 250 mm	1/5/40	43,41 zł

dłuto szpiczaste SDS-MAX

chisel



- przeznaczone do prac remontowych
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5-12kg
- do obróbki: betonu, kamienia naturalnego

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71610	280mm	1/5/40	34,11 zł
S-71612	400mm	1/5/20	42,22 zł
S-71614	600mm	1/5/20	76,96 zł

dłuto wąskie SDS-MAX

chisel



- przeznaczone do prac remontowych
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5-12kg
- do obróbki: betonu, kamienia naturalnego

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71616	25 x 280mm	1/5/40	34,11 zł
S-71618	25 x 400mm	1/5/20	42,22 zł
S-71620	25 x 600mm	1/5/20	76,96 zł

dłuto szerokie SDS-MAX

chisel



- przeznaczone do prac remontowych
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5-12kg
- do obróbki: betonu, kamienia naturalnego

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71622	50 x 400mm	1/5/20	65,52 zł
S-71624	75 x 300mm	1/5/20	73,84 zł

dłuto samoostrzące SDS-PLUS

chisel



STALCO PERFECT POWERMAX

NOWOŚĆ

- samoostrzące
- jeszcze większa wydajność materiału
- nie blokuje się w materiale

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71625	szpic 250 mm	1	31,46 zł

dłuto samoostrzące SDS-PLUS

chisel



STALCO PERFECT POWERMAX

NOWOŚĆ

- samoostrzące
- jeszcze większa wydajność materiału
- nie blokuje się w materiale

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71626	wąskie 20 x 250 mm	1	31,46 zł

dłuto samoostrzące SDS-MAX

chisel



STALCO PERFECT POWERMAX

NOWOŚĆ

- samoostrzące
- jeszcze większa wydajność materiału
- nie blokuje się w materiale

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71627	szpic 400mm	1	54,69 zł

dluto samoostrzące SDS-MAX

chisel

STALCO
PERFECT
POWERMAX

nowość



- samoostrzące
- jeszcze większa wydajność materiału
- nie blokuje się w materiale

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71628	wąskie 25 x 400mm	1	56,14 zł

brzeszczot do wyrzynarek

jig saw blade



- agresywny kształt zębów powoduje małe wibracje i większą prędkość cięcia materiału
- HSS do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS do cięcia drewna, płyt pilśniowych powlekanych tworzywem, tworzyw sztucznych

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71708	Bosch 2,7 x 74 HCS - kpl. 5szt	1/10/100	15,96 zł
S-71710	Bosch 4 -5,2 x 74 HCS - kpl. 5szt	1/10/100	16,76 zł
S-71711	Bosch 2,5 x 74 HCS - kpl. 5szt	1/10/100	18,07 zł
S-71713	Bosch 3,0 x 74 HCS - kpl. 5szt	1/10/100	11,88 zł
S-71719	Bosch 2,0 x 56 HCS - kpl. 5szt	1/10/100	11,91 zł
S-71721	Bosch 4 -5,2 x 74 HCS - kpl. 5szt	1/10/100	14,13 zł
S-71724	Bosch 4,0 x 125 HCS - kpl. 5szt	1/10/50	30,95 zł
S-71725	Bosch 2,0 -3,0 x 91 HCS - kpl. 5szt	1/10/50	29,98 zł
S-71727	Bosch 3,0 x 91 HCS - kpl. 5szt	1/10/50	21,68 zł
S-71731	Bosch 1,1 -1,5 x 67 HSS - kpl. 5szt	1/10/100	16,76 zł
S-71733	Bosch 1,9 -2,3 x 67 HSS - kpl. 5szt	1/10/100	15,96 zł

brzeszczot do wyrzynarek

jig saw blade



nowość

- agresywny kształt zębów powoduje małe wibracje i większą prędkość cięcia materiału
- HSS do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS do cięcia drewna, płyt pilśniowych powlekanych tworzywem, tworzyw sztucznych

STALCO
PERFECT
POWERMAX

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71982	Bosch 4,0 x 100mm HCS	kpl.(3szt.)	22,65 zł
S-71984	Bosch 2,4-5,0 x 132mm HCS/HSS	kpl.(5szt.)	31,81 zł
S-71986	Bosch 1,2-2,6 x 100mm HCS	kpl.(5szt.)	27,69 zł

brzeszczot do pił szablanych

jig saw blade



- agresywny kształt zębów powoduje małe wibracje i większą prędkość cięcia materiału
- HSS do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS do cięcia drewna, płyt pilśniowych powlekanych tworzywem, tworzyw sztucznych

nowość

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71988	Bosch 1,8-2,6 x 150mm HSS	kpl.(3szt.)	21,81 zł
S-71990	Bosch 2,0 x 200mm HCS/HSS	kpl.(3szt.)	29,35 zł
S-71992	Bosch 1,5 x 240mm HCS	kpl.(3szt.)	34,45 zł
S-71993	Bosch 1,4 x 100mm HSS	kpl.(3szt.)	24,82 zł

brzeszczot do pił szablanych

jig saw blade



- agresywny kształt zębów powoduje małe wibracje i większą prędkość cięcia materiału
- HSS do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS do cięcia drewna, płyt pilśniowych powlekanych tworzywem, tworzyw sztucznych

nowość

STALCO
PERFECT
POWERMAX

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71994	Bosch 1,8-3,2 x 150mm HSS	kpl.(3szt.)	38,37 zł
S-71996	Bosch 4,3 x 150mm HCS/HSS	kpl.(3szt.)	24,60 zł

otwornica diamentowa

diamond hole saw



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt cylindryczny
- bezударowe wiercenie otworów na sucho: w szkło, marmurze, granicie i innych materiałach ceramicznych

STALCO nr katalogowy	Info	Info	cena netto
S-71001	Ø6mm/max.3000RPM	1/10/100	49,62 zł
S-71003	Ø8mm/max.3000RPM	1/10/100	49,62 zł
S-71005	Ø10mm/max.3000RPM	1/10/100	49,62 zł
S-71007	Ø12mm/max.3000RPM	1/10/100	52,07 zł

otwornica diamentowa

diamond hole saw



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt cylindryczny
- wiercenie otworów na sucho: w szkłe, marmurze, granicie i innych materiałach ceramicznych
- M14

STALCO nr katalogowy	Info	11el.	cena netto
S-71009	Ø20mm/max.13000RPM	1/10/20	49,30 zł
S-71011	Ø25mm/max.13000RPM	1/10/20	58,26 zł
S-71013	Ø27mm/max.13000RPM	1/10/20	61,89 zł
S-71015	Ø35mm/max.13000RPM	1/10/20	78,74 zł
S-71017	Ø55mm/max.13000RPM	1/5/20	120,78 zł
S-71019	Ø65mm/max.13000RPM	1/5/20	141,70 zł
S-71020	Ø68mm/max.13000RPM	1/5/20	147,10 zł
S-71021	Ø75mm/max.13000RPM	1/5/20	162,72 zł

zestaw otwornic diamentowych

diamond hole saw



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- uchwyt cylindryczny
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt prowadzący z przysawką i kanałem chłodzącym
- wiercenie otworów na sucho: w szkłe, marmurze, granicie i innych materiałach ceramicznych
- pudełko z tworzywa sztucznego Ø6: 8; 10; 12; 20; 27; 35; 50; 55; 60; 75mm
- M14

STALCO nr katalogowy	Info	1/10	cena netto
S-71038	Ø6mm-Ø75mm/max.13000RPM	1/10	996,05 zł

otwornica do betonu

hammer core bit



nowość

- koronka odporna na uder
- ostrza z węglików węglików spiekanych zapewniają
- szybkie wiercenie

STALCO nr katalogowy	Info	1	cena netto
S-70590	Ø68mm	1	202,39 zł
S-70592	Ø82mm	1	223,01 zł

adapter SDS-PLUS do otwornic do betonu

hammer core bits adapter



nowość

- uchwyt SDS+
- średnica wiertłaØ8
- gwint M16

STALCO nr katalogowy	Info	1/10/100	cena netto
S-70594	SDS+/105mm	1/10/100	84,74 zł

otwornica MULTI system CLIC

hammer core bit



nowość

STALCO
PERFECT
POWERMAX

- do twardych i miękkich materiałów
- zęby z węglików węglików spiekanych
- gwarantujące wysoką wydajność
- pasujące do adaptera w systemie CLIC, umożliwia szybkie i bezpieczne połączenie

STALCO nr katalogowy	Info	1	cena netto
S-70596	Ø19,0mm/systemCLIC	1	20,28 zł
S-70598	Ø22,0mm/systemCLIC	1	22,81 zł
S-70600	Ø25,0mm/systemCLIC	1	25,34 zł
S-70602	Ø32,0mm/systemCLIC	1	31,26 zł
S-70604	Ø35,0mm/systemCLIC	1	33,79 zł
S-70606	Ø40,0mm/systemCLIC	1	38,58 zł
S-70608	Ø44,0mm/systemCLIC	1	41,96 zł
S-70610	Ø51,0mm/systemCLIC	1	47,87 zł
S-70612	Ø54,0mm/systemCLIC	1	50,41 zł
S-70616	Ø60,0mm/systemCLIC	1	55,33 zł
S-70618	Ø64,0mm/systemCLIC	1	59,70 zł
S-70620	Ø68,0mm/systemCLIC	1	63,08 zł
S-70622	Ø73,0mm/systemCLIC	1	67,30 zł
S-70624	Ø76,0mm/systemCLIC	1	69,84 zł
S-70626	Ø83,0mm/systemCLIC	1	76,17 zł
S-70628	Ø92,0mm/systemCLIC	1	83,64 zł
S-70630	Ø102,0mm/systemCLIC	1	92,08 zł
S-70632	Ø127,0mm/systemCLIC	1	119,82 zł

adapter do otwornic MULTI

hammer core bits adapter



nowość

- uchwyt sześciokątny + wiertło centrujące

STALCO nr katalogowy	Info	1	cena netto
S-70634	14-30mm/uchwyt HEX	1	26,84 zł
S-70636	32-210mm/uchwyt HEX	1	42,46 zł

tarcza diamentowa segmentowa

segmented diamond discs



- do cięcia na sucho: kamienia, betonu, granitu, kostki, dachówki

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71951	Ø115 x 2,0 x 22,23mm	1/50/100	34,08 zł
S-71953	Ø125 x 2,0 x 22,23mm	1/50/100	39,66 zł
S-71955	Ø180 x 2,4 x 22,23mm	1/25/50	74,57 zł
S-71957	Ø230 x 2,6 x 22,23mm	1/25	94,32 zł

tarcza diamentowa turbo

turbo diamond discs



- do cięcia na sucho: kamienia, betonu, granitu, betonu zbrojonego (pręty o średnicy poniżej 8mm), kostki, dachówki

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71969	Ø115 x 2,2 x 22,23mm	1/50/100	36,48 zł
S-71971	Ø125 x 2,4 x 22,23mm	1/50/100	48,54 zł
S-71973	Ø180 x 2,6 x 22,23mm	1/25/50	91,95 zł
S-71975	Ø230 x 2,8 x 22,23mm	1/25	117,86 zł

tarcza diamentowa pełna

continuous diamond discs



- do cięcia na mokro i sucho: płytek, ceramiki, porcelany, marmuru

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71959	Ø115 x 1,4 x 22,23mm	1/50/100	26,13 zł
S-71961	Ø125 x 1,4 x 22,23mm	1/50/100	29,71 zł
S-71963	Ø180 x 1,8 x 22,23/25,4mm	1/25/50	66,78 zł
S-71965	Ø200 x 1,8 x 22,23/25,4mm	1/25/50	88,76 zł
S-71967	Ø230 x 1,8 x 22,23mm	1/25	92,54 zł

tarcza do cięcia metalu - płaska

metal cutting discs



- bardzo dobra sztywność tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71651	Ø115 x 1,0 x 22,23mm	1/25	2,56 zł
S-71653	Ø115 x 1,6 x 22,23mm	1/25	2,62 zł
S-71655	Ø115 x 2,5 x 22,23mm	1/25	2,95 zł
S-71657	Ø125 x 1,0 x 22,23mm	1/25	2,67 zł
S-71659	Ø125 x 1,6 x 22,23mm	1/25	2,86 zł
S-71661	Ø125 x 2,5 x 22,23mm	1/25	3,27 zł
S-71662	Ø180 x 1,6 x 22,23mm	1/25	4,52 zł
S-71663	Ø180 x 2,5 x 22,23mm	1/25	5,44 zł
S-71665	Ø230 x 1,9 x 22,23mm	1/25	6,17 zł
S-71667	Ø230 x 3,0 x 22,23mm	1/25	7,74 zł
S-71669	Ø300 x 3,0 x 32,23mm	1/10	13,98 zł
S-71671	Ø350 x 3,5 x 32,23mm	1/10	20,52 zł
S-71673	Ø400 x 4,0 x 32,23mm	1/10	28,40 zł

tarcza diamentowa do ceramiki

cutting discs



- bardzo ostra i cienka krawędź tnąca o grubości 1,4mm
- bardzo wysoka żywotność
- specjalny kształt segmentu

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71962	Ø125 x 1,4 x 22,23mm	1/50/100	84,53 zł
S-71966	Ø200 x 1,9 x 25,40/22,23mm	1/25	121,00 zł
S-71968	Ø230 x 2,0 x 25,40/22,23mm	1/25	139,00 zł

tarcza do cięcia metalu - wypukła

metal cutting discs



- bardzo dobra sztywność tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71675	Ø115 x 3,2 x 22,23mm	1/25	3,69 zł
S-71677	Ø125 x 3,2 x 22,23mm	1/25	3,93 zł
S-71679	Ø180 x 3,2 x 22,23mm	1/25	6,36 zł
S-71681	Ø230 x 3,2 x 22,23mm	1/25	8,36 zł

tarcza do cięcia stali nierdzewnej

inox cutting discs



- bardzo dobra ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

STALCO nr katalogowy	Wymiary	Grubość	cena netto
S-71683	Ø115 x 1,0 x 22,23mm	1/25	2,61 zł
S-71685	Ø125 x 1,0 x 22,23mm	1/25	2,68 zł

tarcza do cięcia betonu

concrete cutting discs



- bardzo dobra ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

STALCO nr katalogowy	Wymiary	Grubość	cena netto
S-71631	Ø115 x 1,6 x 22,23mm	1/25	3,20 zł
S-71633	Ø115 x 3,0 x 22,23mm	1/25	3,64 zł
S-71635	Ø125 x 1,6 x 22,23mm	1/25	3,70 zł
S-71637	Ø125 x 3,0 x 22,23mm	1/25	3,82 zł
S-71639	Ø180 x 3,0 x 22,23mm	1/25	5,24 zł
S-71641	Ø230 x 3,0 x 22,23mm	1/25	7,20 zł

tarcza do szlifowania metalu - wypukła

metal grinding discs



- bardzo dobra ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

STALCO nr katalogowy	Wymiary	Grubość	cena netto
S-71643	Ø115 x 6,0 x 22,23mm	1/10	5,25 zł
S-71645	Ø125 x 6,0 x 22,23mm	1/10	5,29 zł
S-71647	Ø180 x 6,0 x 22,23mm	1/10	10,11 zł
S-71649	Ø230 x 6,0 x 22,23mm	1/10	15,34 zł

tarcza do szlifowania metalu - wypukła

metal grinding discs



- bardzo dobra ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

STALCO nr katalogowy	Wymiary	Grubość	cena netto
S-71643	Ø115 x 6,0 x 22,23mm	1/10	5,25 zł
S-71645	Ø125 x 6,0 x 22,23mm	1/10	5,29 zł
S-71647	Ø180 x 6,0 x 22,23mm	1/10	10,11 zł
S-71649	Ø230 x 6,0 x 22,23mm	1/10	15,34 zł

tarcza do cięcia metalu płaska

corundum metal cutting



STALCO PERFECT
POWERMAX

nowość

- do cięcia na sucho: stali hartowanej, stali nierdzewnej, blachy powlekanej

STALCO nr katalogowy	Wymiary	Grubość	cena netto
S-71658	Ø125 x 1,0 x 22,23mm	1/25	3,98 zł
S-71666	Ø230 x 1,9 x 22,23mm	1/25	7,92 zł

tarcza do aluminium

aluminium cutting discs



nowość

- tarcze korundowe do cięcia: blach aluminiowych, profili aluminiowych, elementów aluminiowych
- nie przebarwia materiału ALU
- tarcza nie ulega zapychaniu

STALCO nr katalogowy	Wymiary	Grubość	cena netto
S-71687	125x1,0x22,2	1/25	4,75 zł

tarcza ścierna listkowa

flap disc



- uniwersalne - zdzieranie, szlifowanie stali, aluminium, drewna, tworzyw sztucznych

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71211	Ø115/22,23mm G40 elektrokorund	5/10/120	5,18 zł
S-71214	Ø115/22,23mm G60 elektrokorund	5/10/120	5,18 zł
S-71217	Ø115/22,23mm G80 elektrokorund	5/10/120	5,18 zł
S-71220	Ø115/22,23mm G100 elektrokorund	5/10/120	5,18 zł
S-71223	Ø125/22,23mm G40 elektrokorund	5/10/120	6,06 zł
S-71226	Ø125/22,23mm G60 elektrokorund	5/10/120	6,06 zł
S-71229	Ø125/22,23mm G80 elektrokorund	5/10/120	6,06 zł
S-71232	Ø125/22,23mm G100 elektrokorund	5/10/120	6,06 zł

tarcza ścierna listkowa

flap disc



- zdzieranie, szlifowanie stali oraz stali nierdzewnej

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71235	Ø115/22,23mm G40 cyrkon	5/10/120	6,73 zł
S-71238	Ø115/22,23mm G60 cyrkon	5/10/120	6,76 zł
S-71241	Ø115/22,23mm G80 cyrkon	5/10/120	6,73 zł
S-71244	Ø115/22,23mm G100 cyrkon	5/10/120	6,73 zł
S-71247	Ø125/22,23mm G40 cyrkon	5/10/120	7,62 zł
S-71250	Ø125/22,23mm G60 cyrkon	5/10/120	7,62 zł
S-71253	Ø125/22,23mm G80 cyrkon	5/10/120	7,62 zł
S-71256	Ø125/22,23mm G100 cyrkon	5/10/120	7,62 zł

tarcza szlifierska ceramiczna

grinding wheel



nowość

- materiał: węgiel krzemowy
- tarcza szlifierska półelastyczna
- przeznaczenie: gres, ceramika, itp.

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71689	Ø127mm/GR-36	1/25	11,55 zł
S-71690	Ø127mm/GR-60	1/25	11,55 zł
S-71691	Ø127mm/GR-80	1/25	11,55 zł

tarnik skórny do szlifierki kątowej

rotary rasp



- umożliwia szlifowanie, frezowanie, zdzieranie
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71267	tarnik skórny 125mm	1/60	64,41 zł

tarnik wypuszczony do szlifierki kątowej

rotary rasp



- umożliwia szlifowanie
- kształt zapewnia szybką pracę całą powierzchnią
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71269	tarnik wypuszczony 125mm	1/40	59,49 zł

tarnik-piła do szlifierki kątowej

rotary rasp



- umożliwia cięcie, szlifowanie i nacinanie rowków
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71271	tarnik - piła 125mm	1/60	56,22 zł
S-71273	tarnik - piła 230mm	1/20	118,79 zł

tarnik uniwersalny do szlifierki kątowej

rotary rasp




- umożliwia cięcie, szlifowanie i nacinanie rowków
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

STALCO nr katalogowy			cena netto
S-71275	tarnik - piła 125mm	1/60	72,60 zł

PAKIET C

ELEKTRONARZĘDZIA HITACHI + OSPRZĘT PERFECT 1 REGAŁ

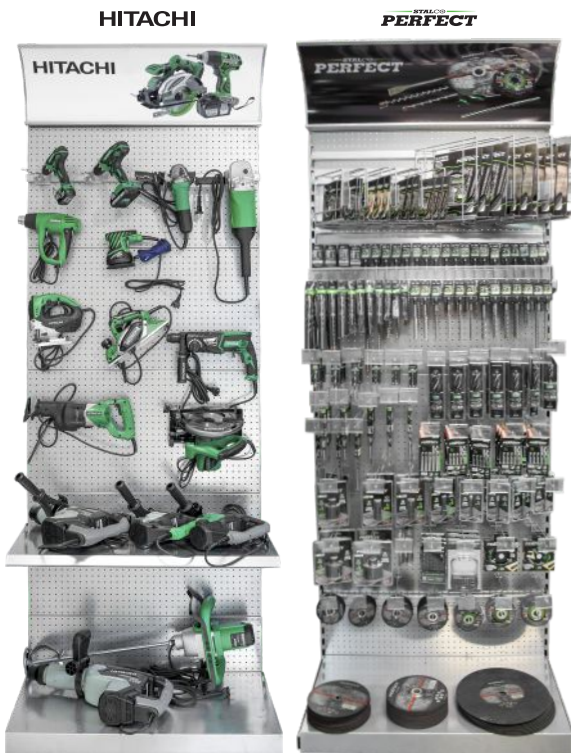

ELEKTRONARZĘDZIA HITACHI

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 10,8V - 1,5Ah Li-ion + LATARKA UB10DL walizka standardowa
 WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 18V - 1,5Ah Li-ion
 MLÓTOWIERTARKA Z PODKUIWANIEM, SDS+, 830W
 MLÓTOWIERTARKA WIERCĄCO-KUJĄCA, SDS MAX, 1100W
 MLÓTOWIERTARKA WIERCĄCO-KUJĄCA, SDS MAX, 1150 W, "BRUSHLESS MOTOR" UVP
 MLÓT UDAROWY, SDS MAX, 3000 UDARÓW/min, 930W
 UCHWYT „ŻELAZKOWY” 90mm, , POWER LOCK, 70SW
 PIŁA SZABLASTA 130mm, POWER LOCK, 1010W
 Szlifierka kątowa 125mm, 1200W, RE-START PROTECTION rękojeść antywibracyjna, walizka
 Szlifierka kątowa 230mm, , 2000W PŁYNNY START, RE-START PROTECTION
 STRUG 82mm, GL. STRUGANIA 0-2,6mm, 620W
 PIŁARKA RĘCZNA 185mm, GL. CIĘCIA 62mm, 1710W walizka
 SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ø125mm, 12000/min, 230W, 1,4 kg
 MIESZARKA, REGULACJA OBROTÓW OD 150 -360 MIN MIESZADŁO 120MM M14, MOC 1100W
 OPALARKA 2000W, 2 zakresy pracy 450/600 C

OSPRZĘT PERFECT 1 REGAŁ

BRZESZCZOTY DO DREWNA
 BRZESZCZOTY DO METALU
 DŁUTA SDS-PLUS
 KOMPLETY BITÓW 1/4"
 KOŃCÓWKI PH
 KOŃCÓWKI PE
 KOŃCÓWKI PZ
 KOŃCÓWKI TORKOMPLETY WIERTEL - HSS
 OTWORNICZCE DIAMENTOWA
 TARCZE DIAMENTOWA
 TARCZE DO SZLIFOWANIA METALU
 TARCZE LISTKOWE
 TARCZE DO METALU
 TARNIKI PIŁY DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ


UCHWYTY DO BITÓW
 WIERTŁA DIAMENTOWE
 WIERTŁA DO BETONU
 WIERTŁA DO DREWNA
 WIERTŁA DO METALU HSS
 WIERTŁA SDS-plus V3

ILOŚĆ PRODUKTÓW

1653

PAKIET D

ELEKTRONARZĘDZIA HITACHI + OSPRZĘT PERFECT 2 REGAŁY

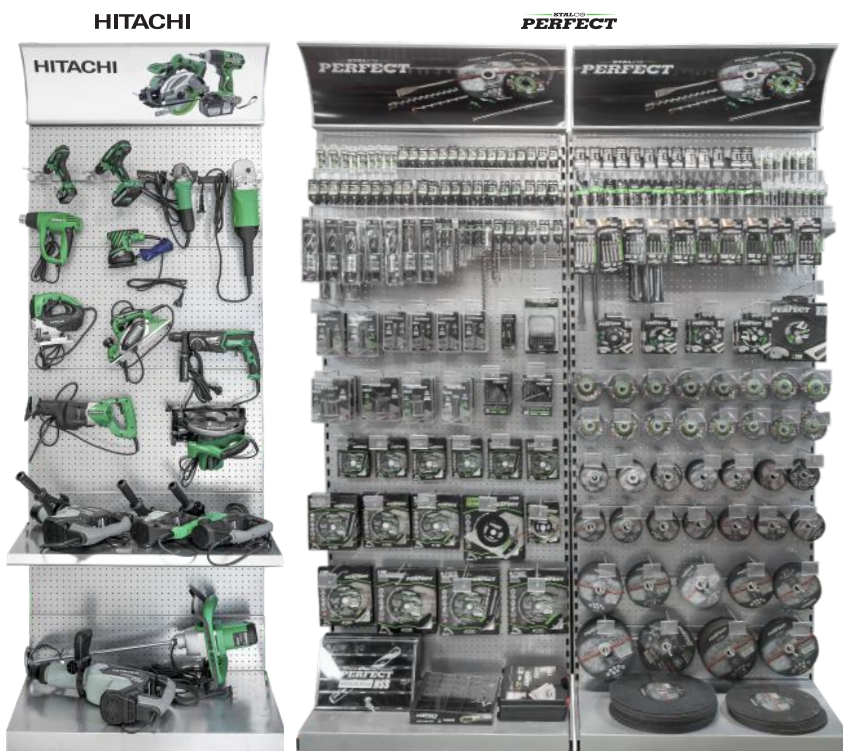

ELEKTRONARZĘDZIA HITACHI

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 10,8V - 1,5Ah Li-ion + LATARKA UB10DL walizka standardowa
 WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 18V - 1,5Ah Li-ion
 MLÓTOWIERTARKA Z PODKUIWANIEM, SDS+, 830W
 MLÓTOWIERTARKA WIERCĄCO-KUJĄCA, SDS MAX, 1100W
 MLÓTOWIERTARKA WIERCĄCO-KUJĄCA, SDS MAX, 1150 W, "BRUSHLESS MOTOR" UVP
 MLÓT UDAROWY, SDS MAX, 3000 UDARÓW/min, 930W
 UCHWYT „ŻELAZKOWY” 90mm, , POWER LOCK, 70SW
 PIŁA SZABLASTA 130mm, POWER LOCK, 1010W
 Szlifierka kątowa 125mm, 1200W, RE-START PROTECTION rękojeść antywibracyjna, walizka
 Szlifierka kątowa 230mm, , 2000W PŁYNNY START, RE-START PROTECTION
 STRUG 82mm, GL. STRUGANIA 0-2,6mm, 620W
 PIŁARKA RĘCZNA 185mm, GL. CIĘCIA 62mm, 1710W walizka
 SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ø125mm, 12000/min, 230W, 1,4 kg
 MIESZARKA, REGULACJA OBROTÓW OD 150 -360 MIN MIESZADŁO 120MM M14, MOC 1100W
 OPALARKA 2000W, 2 zakresy pracy 450/600 C

OSPRZĘT PERFECT 2 REGAŁY

BRZESZCZOTY DO DREWNA
 BRZESZCZOTY DO METALU
 DŁUTA
 KOMPLETY BITÓW 1/4"
 KOŃCÓWKI PH
 KOŃCÓWKI PE
 KOŃCÓWKI PZ
 KOŃCÓWKI TORK
 KPL - HSS 13eL
 OTWORNICZCE DIAMENTOWA
 TARCZE DO BETONU
 TARCZE DIAMENTOWA
 TARCZE DO ALUMINIUMU
 TARCZE DO NIERDZEWKI
 TARCZE DO SZLIFMETALU 1
 TARCZE LISTKOWA
 TARCZE METAL
 TARNIKI DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ
 UCHWYTY DO BITÓW 7
 WIERTŁA DIAMENTOWE

WIERTŁA DO BETONU
 WIERTŁA DO DREWNA
 WIERTŁA DO METALU HSS
 WIERTŁA SDS-plus
 WIERTŁA SDS-plus V3
 WIERTŁA UDAROWE SDS-max

ILOŚĆ PRODUKTÓW

2324



STALCO
PERFECT
POWER TOOLS

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

P-1030

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY



Częstotliwość [Hz]	50
Napięcie 1 fazowe [V]	230
Moc maksymalna [kW]	3,0
Moc znamionowa [kW]	2,7
Prąd znamionowy [A]	11,7
Waga [kg]	38
Długość [mm]	580
Szerokość [mm]	405
Wysokość [mm]	415
Prądnica	Synchron
Model	K80D
Stopień ochrony IP	23
Silnik	Honda
Model	GX200
Typ	czterosuwowy
Rozruch	Linka
Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność zbiornika [l]	3,1
Spalanie przy mocy 75% [l/h]	1,4
Moc akustyczna (Lwa/ db(A))	96

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 16A 230V Schuko - 2 szt.
- Wyłącznik termiczny
- Czujnik poziomu oleju

PLN NETTO

2236,00



1 SZT.

P-1062

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY



Częstotliwość [Hz]	50
Napięcie 1 fazowe [V]	230
Moc maksymalna [kW]	6,2
Moc znamionowa [kW]	5,6
Prąd znamionowy [A]	24,3
Waga [kg]	70
Długość [mm]	790
Szerokość [mm]	600
Wysokość [mm]	505
Prądnica	Synchron
Model	K100G
Stopień ochrony IP	23
Silnik	Honda
Model	GX390
Typ	czterosuwowy
Rozruch	Linka
Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność zbiornika [l]	6,2
Spalanie przy mocy 75% [l/h]	2,7
Moc akustyczna (Lwa/ db(A))	97

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 16A 230V Schuko - 1 szt.
- Gniazdo 32A 3P IP44 - 1 szt.
- Wyłącznik termiczny
- Czujnik poziomu oleju

PLN NETTO

3858,00



1 SZT.

6

P-3087

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY



Częstotliwość [Hz]	50
Napięcie 3 fazowe [V]	400
Moc maksymalna [kVA]	8,7
Moc znamionowa [kVA]	7,8
Prąd znamionowy [A]	11,3
Napięcie 1 fazowe [V]	230
Moc maksymalna [kW]	6,2
Moc znamionowa [kW]	5,6
Prąd znamionowy [A]	24,3
Waga [kg]	89
Długość [mm]	790
Szerokość [mm]	600
Wysokość [mm]	505
Prądnica	Synchron
Model	E1S10LL
Stopień ochrony IP	23
Silnik	Honda
Model	GX390
Typ	czterosuwowy
Rozruch	Linka
Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność zbiornika [l]	6,2
Spalanie przy mocy 75% [l/h]	2,7
Moc akustyczna (Lwa/ db(A))	97

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 16A 230V Schuko - 1 szt.
- Gniazdo 16A 5P IP44 - 1 szt.
- Wyłącznik termiczny
- Wyłącznik magneto-termiczny
- Czujnik poziomu oleju

PLN NETTO

4990,00



1 SZT.



www.stalco.pl

STALCO+
GROUP



STALCO+
POWER TOOLS



 ul. Torowa 41, 32-050 Skawina  12 276 82 01  centrala@stalco.pl